




NOWOX CO., LIMITED.

Tel: +90 532 167 40 52 (Turkey) / +86 185 7842 8643 (China)

E-Mail: sales@nowox.cn

www.nowox.cn



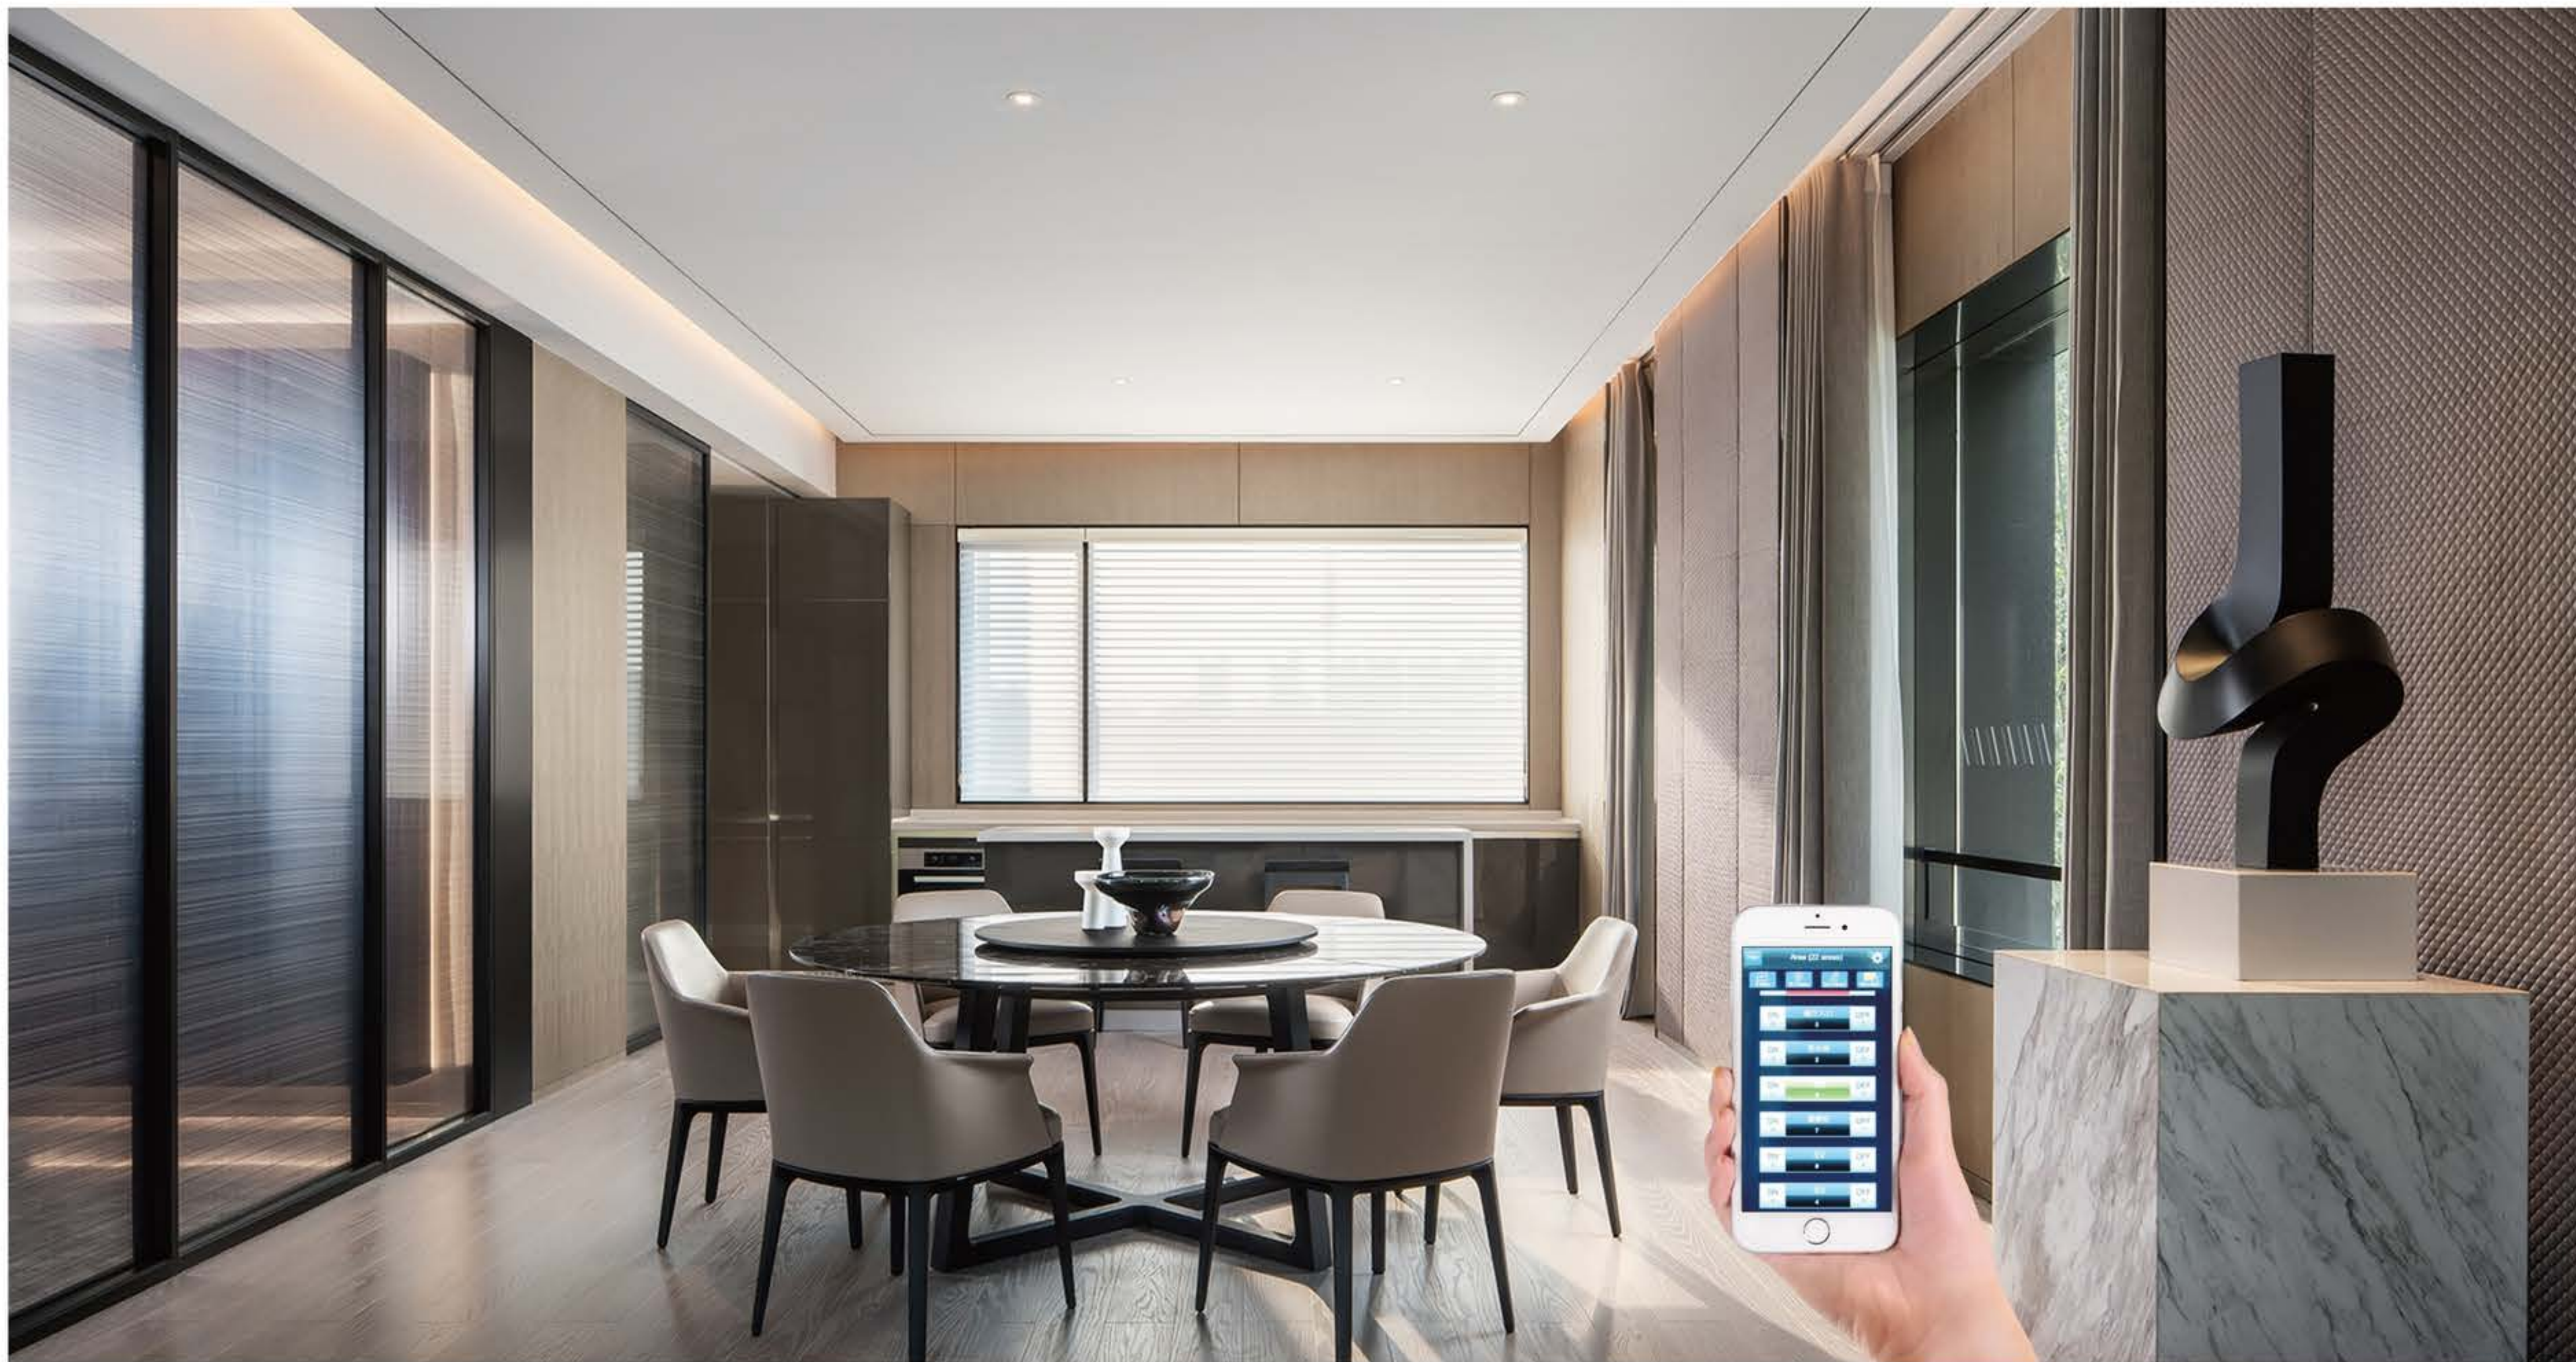

SMART HOME CONTROL 智能家居系统


采用智能家居系统，给家庭生活带来舒适感，并最大限度节约能源。通过应用程序，所有灯具便可一键控制开或关，享受便捷同时，给空间营造不同氛围。
Smart home technology can help your home run more efficiently while helping family live in total comfort, lighting control system is employed to maximize energy savings.
With the help of user friendly application light could be switched on/off by one finger touch. We use most advanced solutions wireless WiFi/ZigBee protocol.



家族化设计 Familyization Design

全系列射灯、不同需求不同选择
多种风格面环可选




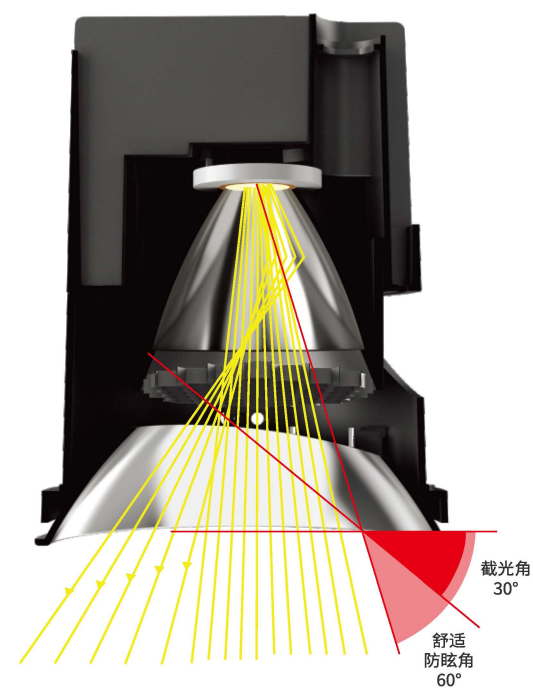

深藏防眩

Deep Hidden Anti-glare


深藏透镜、UGR<16
加长光源与出光口的距离、提高防眩性能
光线经过透镜与防眩蜂窝的过滤、有效减少多余光束

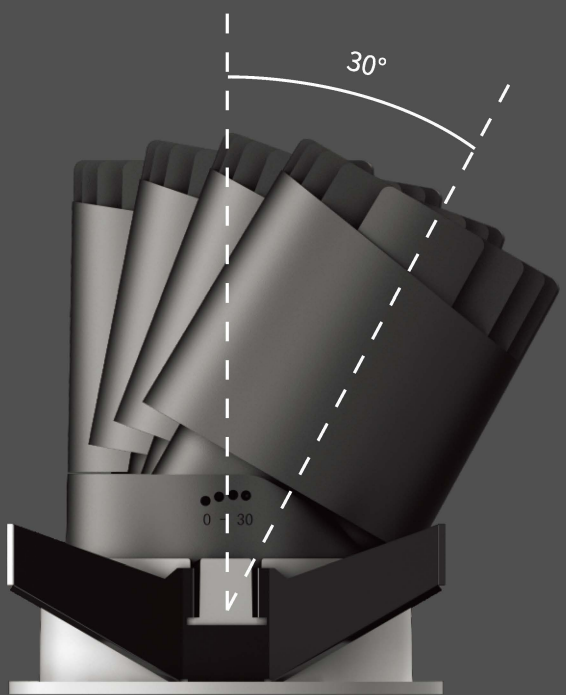

刻度标识

Scale mark


增加旋转角度刻度标识、使灯体倾斜的角度最大为30°
直照模式/洗墙模式轻松切换

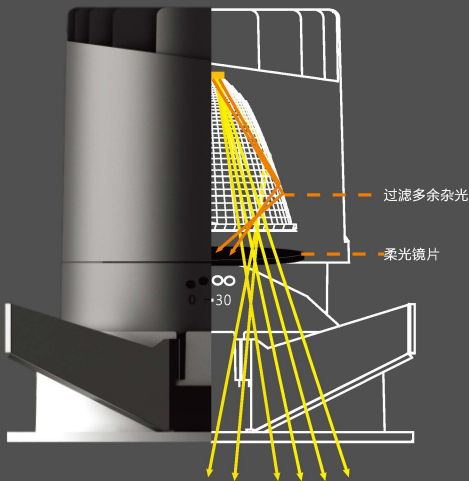

防眩光配件

Anti-glare Fittings

选择搭配光效配件营造柔和氛围、光源分割成小光束
过滤杂光、使光线变得柔和不刺眼
不同的镜片可营造出不同的出光效果

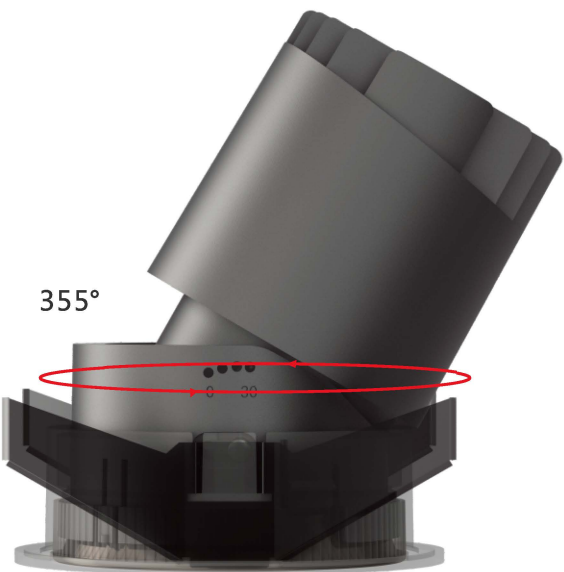

定位凹槽

Locating groove

水平旋转355°每转动一度、都恰到好处
4挡倾斜角度调节、内有定位圆点、阻尼恰到好处
实现光束角及光斑效果的精准控制、赋予空间更生动的情感






多种色温可选



反射罩6色可选



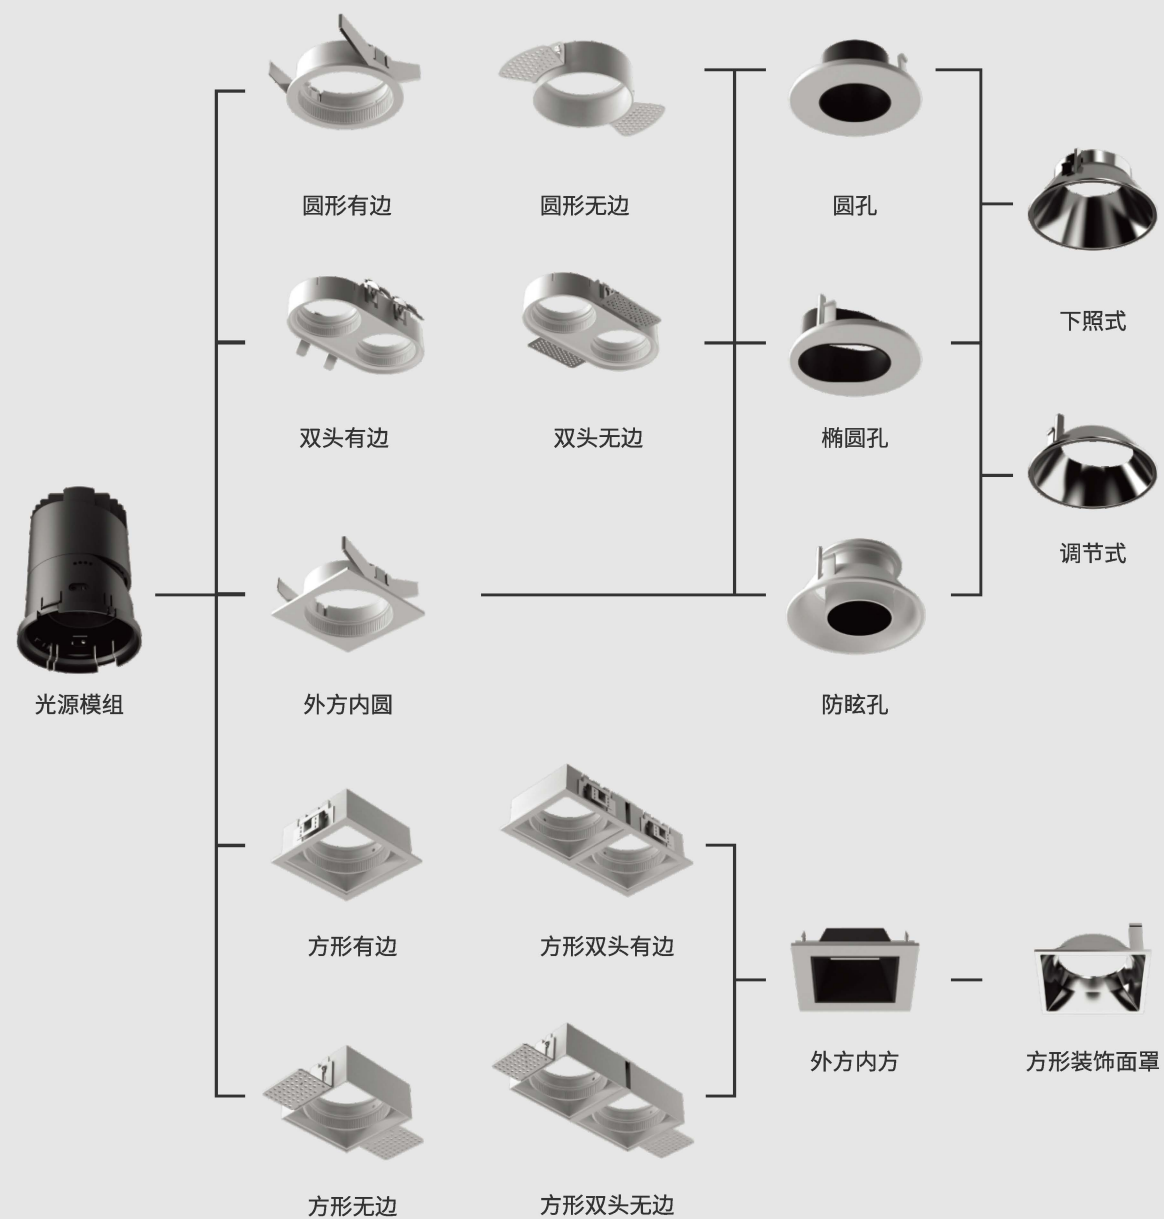

模组化结构

Modularization

独立设计的产品外观
卡扣式模组化结构、安装维护轻松便捷




自由拼接


Splicing freely

1+1>2


如俄罗斯方块般自由拼接、为高层空间提供足够的照度
方形面框可提供灵活的照明方式

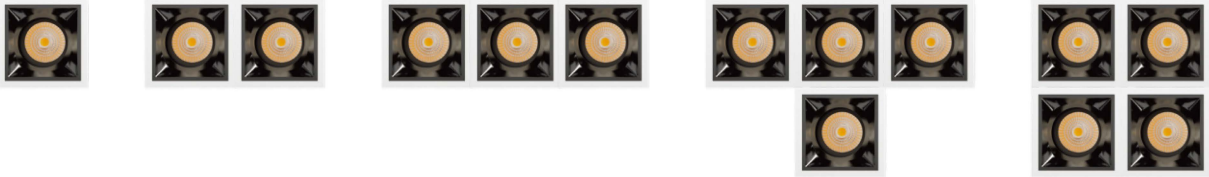

圆形洗墙灯

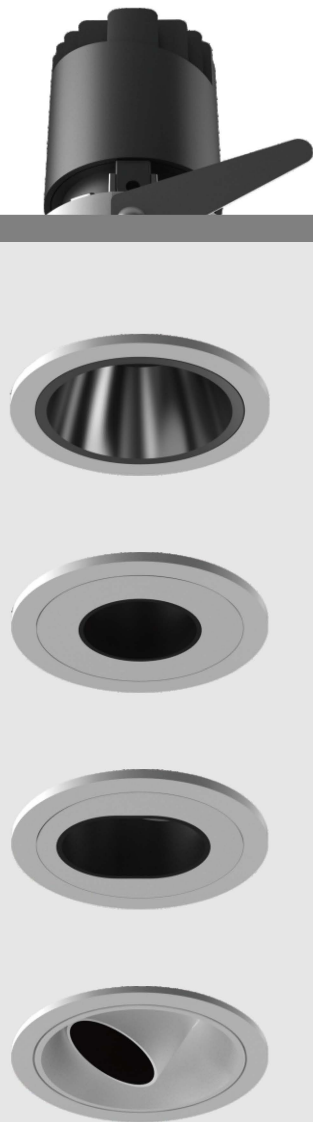

方形洗墙灯

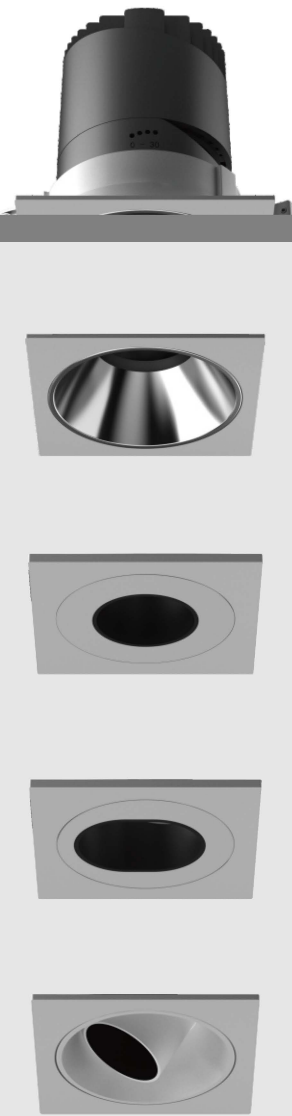


多种面环可选

More face rings are available



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

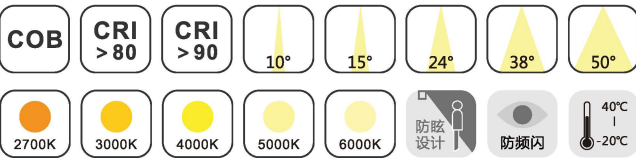


Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-S2001-6	6W	Φ60*H75	Φ50	480 lm
YC-S2001-12	12W	Φ86*H104	Φ75	960 lm
YC-S2001-20	20W	Φ106*H119	Φ95	1600 lm
YC-S2001-25	25W	Φ133*H145	Φ120	1875 lm
YC-S2001-30	30W	Φ162*H158	Φ150	2400 lm




IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

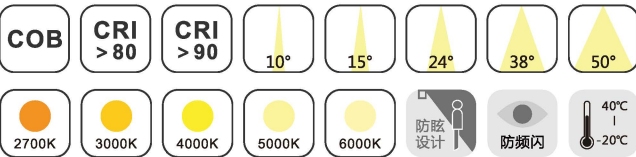

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-S2002-6	6W	Φ60*60*H75	Φ50	480 lm
YC-S2002-12	12W	Φ86*86*H104	Φ75	960 lm
YC-S2002-20	20W	Φ106*106*H119	Φ95	1600 lm
YC-S2002-30	30W	Φ133*133*H145	Φ120	2400 lm

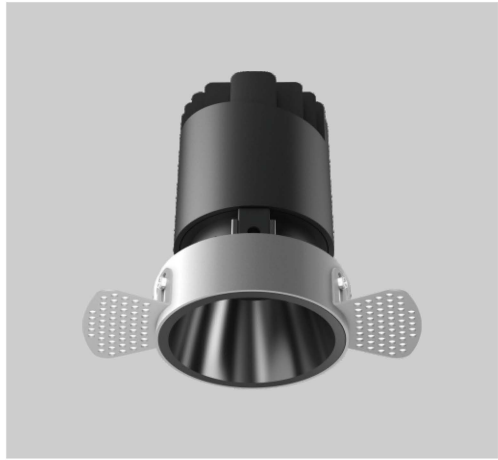

IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

10°

15°

24°

38°

50°

2700K

3000K

4000K

5000K


6000K

防眩设计


防频闪

40°C
-20°C

● Black 黑色 ○ White 白色

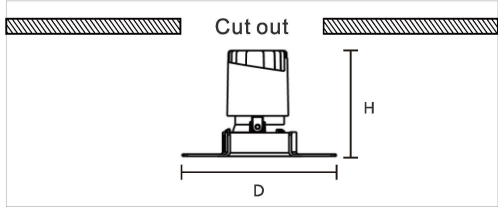

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-S2003-6	6W	Φ94*H75	Φ52	480 lm
YC-S2003-12	12W	Φ127*H104	Φ75	960 lm
YC-S2003-20	20W	Φ160*H119	Φ95	1600 lm
YC-S2003-30	30W	Φ186*H145	Φ120	2400 lm

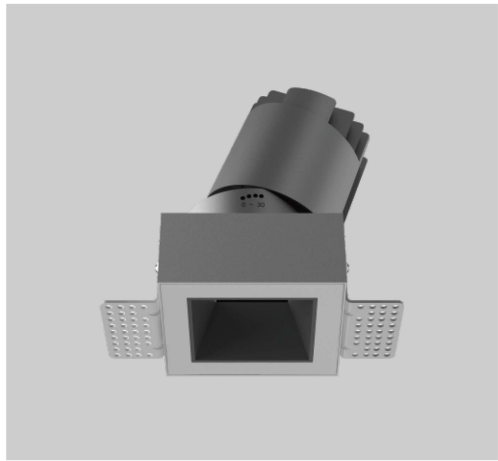

IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

10°

15°

24°

38°

50°

2700K

3000K

4000K

5000K


6000K

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

● Black 黑色 ○ White 白色

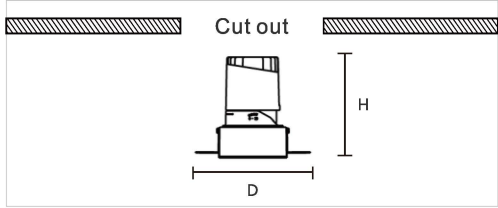

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-S2005-12	12W	134*89*H105	82*82	960 lm



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

10°

15°

24°

38°

50°

2700K

3000K

4000K

5000K


6000K

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

● Black 黑色 ○ White 白色

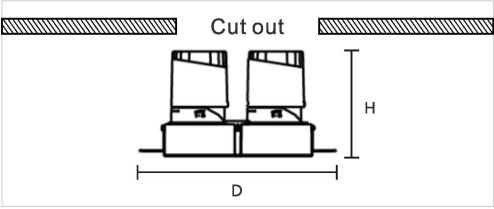

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-S2006-24	2*12W	227*82*H121	163*82	1920 lm



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

10°

15°

24°

38°

2700K

3000K

4000K

5000K


6000K

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

● Black 黑色 ○ White 白色

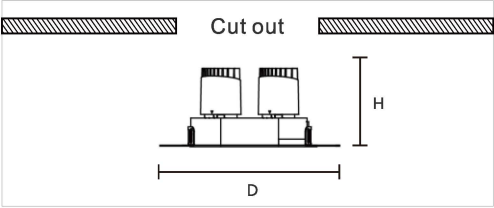

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-D2007-12	2*6W	Φ68*186*H81	Φ68*128	960 lm
YC-D2008-24	2*12W	Φ145*180*H109	Φ92*180	1920 lm
YC-D2009-40	2*20W	Φ165*225*H126	Φ115*225	3200 lm
YC-D2010-60	2*30W	Φ195*278*H150	Φ140*280	4800 lm



IP20

PHILIPS CREE bridgeLux

COB

CRI > 80

CRI > 90

10°

15°

24°

38°

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K


防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

Black 黑色

White 白色

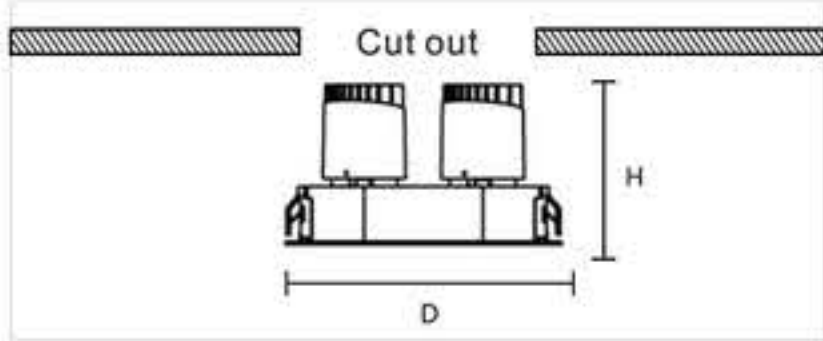

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-D2007-12	2*6W	Φ80*140*H81	Φ68*130	960 lm
YC-D2008-24	2*12W	Φ104*194*H109	Φ92*180	1920 lm
YC-D2009-40	2*20W	Φ128*240*H126	Φ115*225	3200 lm
YC-D2010-60	2*30W	Φ167*296*H150	Φ140*280	4800 lm



IP20

PHILIPS CREE bridgeLux

COB

CRI > 80

CRI > 90

10°

15°

24°

38°

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K


防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

Black 黑色

White 白色

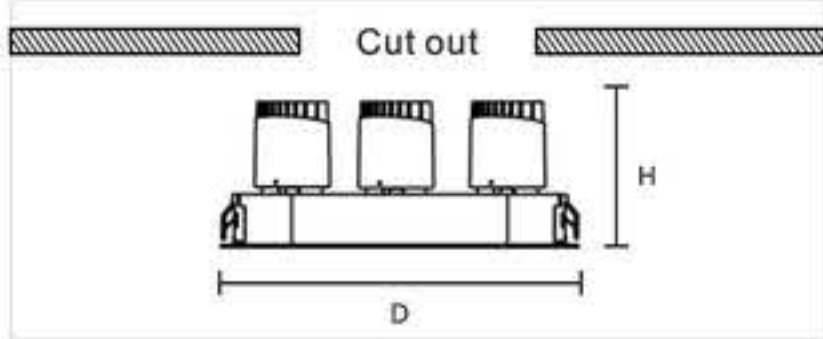

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-D2011-18	3*6W	Φ80*200*H81	Φ68*190	1440 lm



IP20

PHILIPS CREE bridgeLux

COB

CRI > 80

CRI > 90

10°

15°

24°

38°

50°

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K


防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

Black 黑色

White 白色

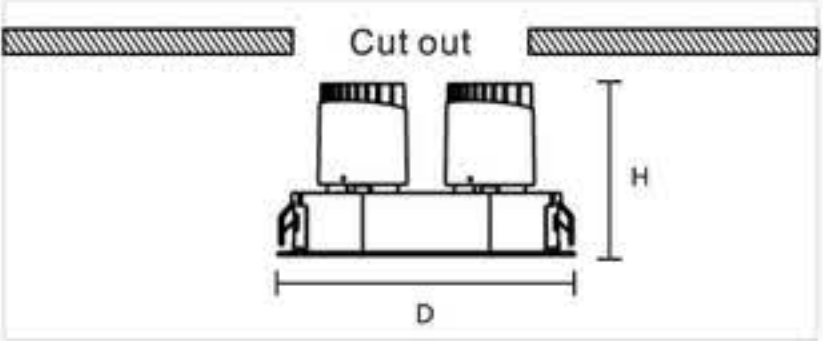

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-S2012-24	4*6W	Φ140*140*H81	Φ130*130	1920 lm



DC 48V

磁吸线条灯
Running Magnetic Light



专为无主灯设计
Designed For No-main Lights

吊线/明装/嵌入 多种安装方式
全屋灯光轻松搞定


Suspending/Surface Mounted/Embedded
Easy Installation



Black
黑色

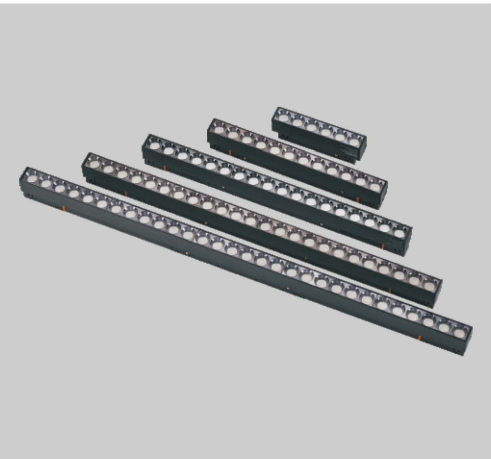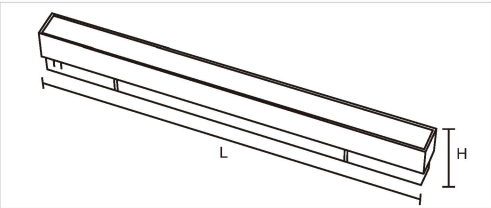

Black
黑色

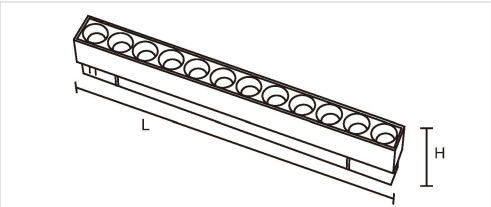

IP20


OSRAM
bridgelux.



Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明	SDCM 色容差
YC-20G-10	10W	L300*W23.5*H26mm	800lm	< 3
YC-20G-18	18W	L600*W23.5*H26mm	1440lm	< 3
YC-20G-24	24W	L900*W23.5*H26mm	1920lm	< 3
YC-20G-30	30W	L1200*W23.5*H26mm	2400lm	< 3

IP20

OSRAM
bridgelux.

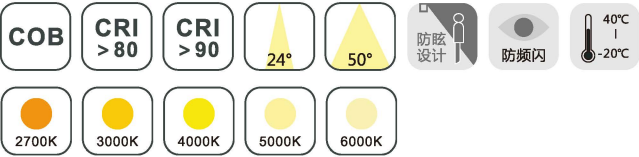

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明	SDCM 色容差
YC-GS-6T	6W	L125*W23.5*H26mm	510lm	< 3
YC-GS-12T	12W	L250*W23.5*H26mm	1020lm	< 3
YC-GS-18T	18W	L375*W23.5*H26mm	1530lm	< 3
YC-GS-24T	24W	L500*W23.5*H26mm	2040lm	< 3
YC-GS-30T	30W	L625*W23.5*H26mm	2550lm	< 3



IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K

3000K


4000K

5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明	SDCM 色容差
YC-TL011-2	2W	ø25*55*H120mm	170lm	< 3
YC-TL011-3	3W	ø30*65*H135mm	255lm	< 3
YC-TL011-7	7W	ø38*75*H143mm	595lm	< 3
YC-TL011-10	10W	ø45*85*H153mm	850lm	< 3

● Black
黑色 ○ White
白色

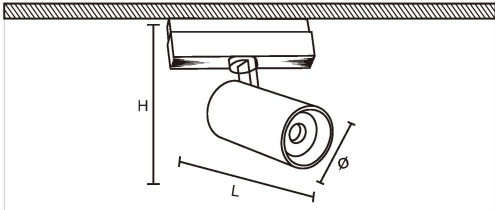

IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K

3000K


4000K

5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明	SDCM 色容差
YC-TL012-7	7W	ø38*75*H143mm	595lm	< 3
YC-TL012-10	10W	ø45*85*H153mm	850lm	< 3

● Black
黑色

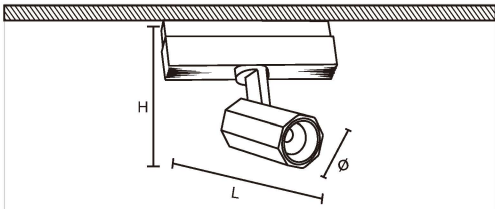

IP20

OSRAM bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

50°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K

3000K


4000K

5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明	SDCM 色容差
YC-TL018-12	12W	ø65*65*H45mm	1020lm	< 3
YC-TL018-15	15W	ø81*81*H49mm	1275lm	< 3

● Black
黑色

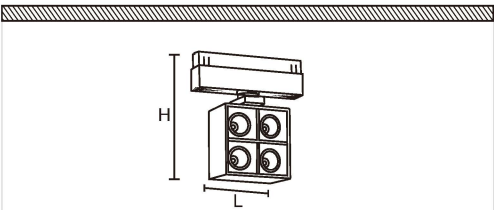

IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K

3000K


4000K


5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明	SDCM 色容差
YC-TL020-12	12W	ø81*H49mm	1020lm	< 3

● Black
黑色

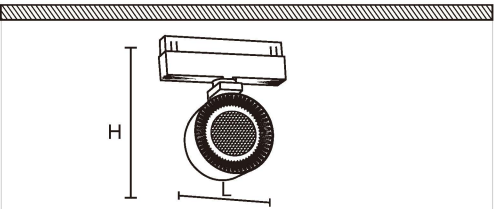

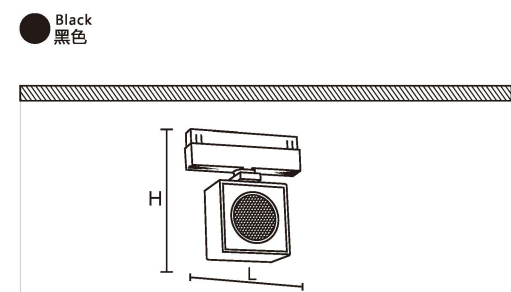

IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明	SDCM 色容差
YC-TL021-12	12W	ø81*81*H49mm	1020lm	< 3

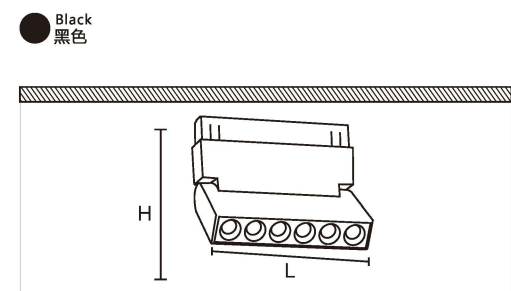

IP20

OSRAM bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明	SDCM 色容差
YC-TL012-7	7W	ø38*75*L143mm	595lm	< 3
YC-TL012-10	10W	ø45**85*L153mm	850lm	< 3

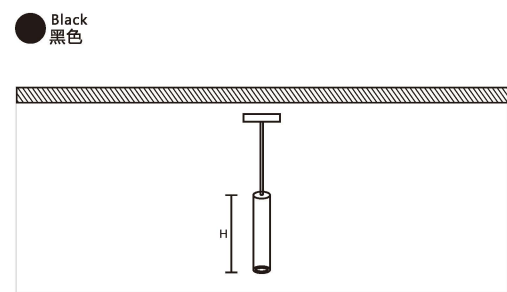

IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

24°

36°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明	SDCM 色容差
YC-PL022-7	7W	ø40*H180mm	595lm	< 3
YC-PL022-7	7W	ø40*H300mm	595lm	< 3
YC-PL022-12	12W	ø50*H300mm	1020lm	< 3

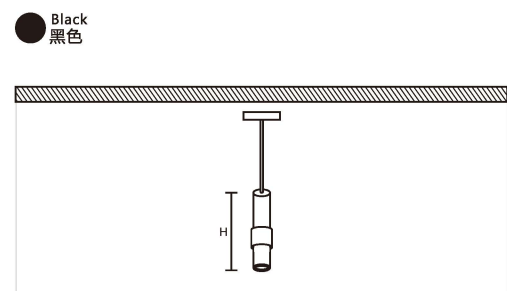

IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

24°

36°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

40℃
-20℃

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明	SDCM 色容差
YC-PL023-12	12W	ø60*H300mm	1020lm	< 3
YC-PL023-12	12w	ø40*H300mm	1020lm	



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Black 黑色 White 白色 Honeycomb 防眩网

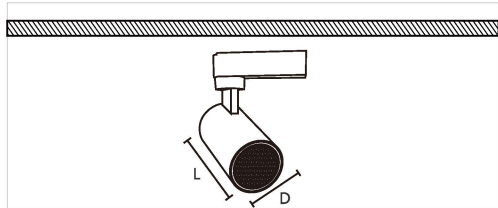

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-TL0119-25	25W	Φ78*135	2125 lm
YC-TL0119-35	35W	Φ86*158	2975 lm



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Black 黑色 White 白色 Honeycomb 防眩网

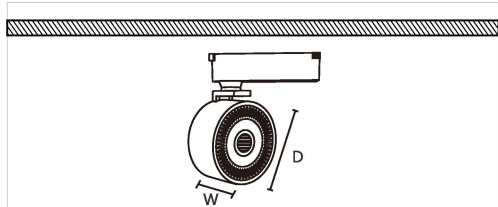

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-TL0126-20	20W	Φ100*55mm	1700 lm
YC-TL0126-30	30W	Φ120*63mm	2550 lm



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Black 黑色 White 白色 Honeycomb 防眩网

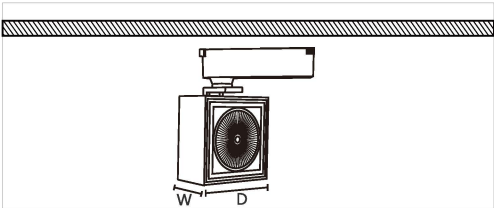

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-TL0127-20	20W	100*100*55mm	1700 lm
YC-TL0127-30	30W	120*120*63mm	2550 lm



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

36°

38°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Black 黑色 White 白色

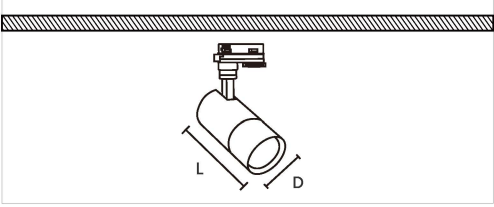


Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-TL0120-12	12W	Φ60*145	1020 lm
YC-TL0120-20	20W	Φ75*160	1700 lm
YC-TL0120-30	30W	Φ90*180	2550 lm

轨道射灯


散光/聚光随意切换
Precise Adjustable Beam Angle



Black 黑色 White 白色

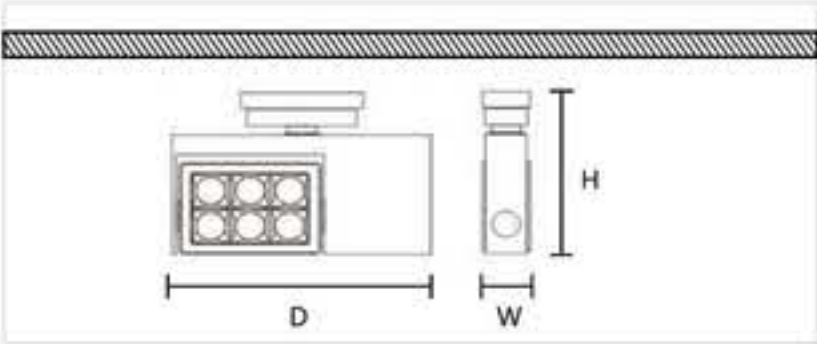


Black 黑色 White 白色

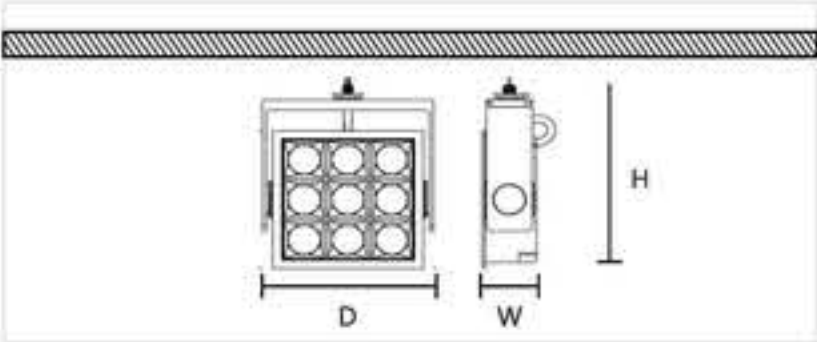

IP20


CREE

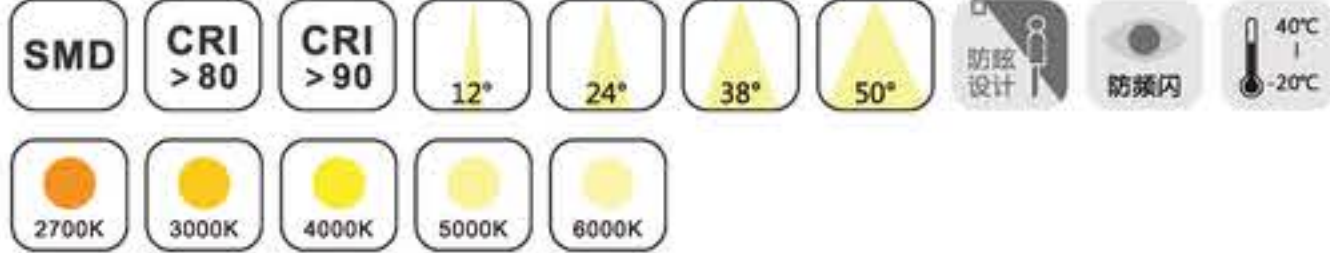

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-TL0110-6T	30W	204*125*45	2550 lm
YC-TL0111-12T	2*30W	405*125*45	5100 lm




Black 黑色 White 白色

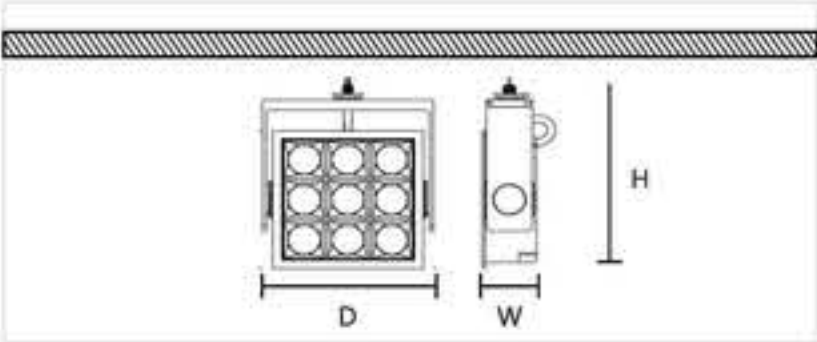

Ip20


CREE

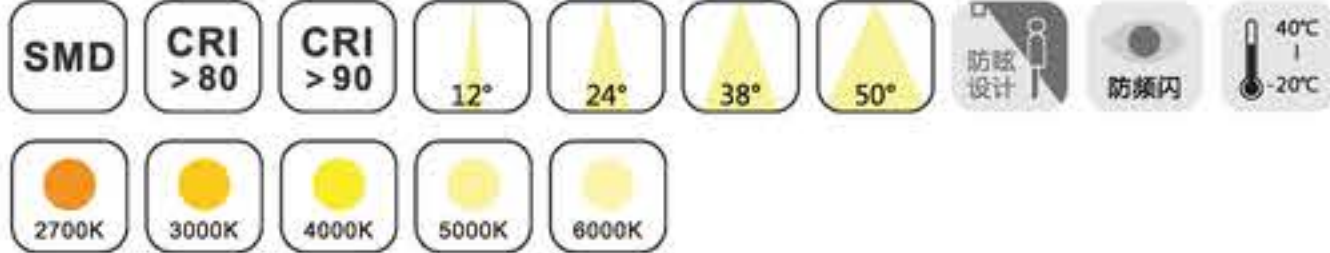

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-TL0115-4T	4*4W	110*128*47	1360 lm
YC-TL0116-9T	9*4W	149*175*47	3060 lm



● Black 黑色
○ White 白色

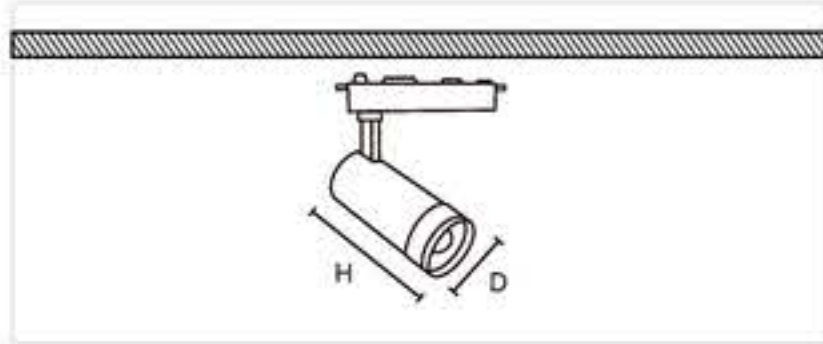

IP20

PHILIPS CREE® bridgelux

COB

CRI > 80

CRI > 90

10-60°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K



3000K

4000K

5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-TL0132-10	10W	Φ48*105	850 lm
YC-TL0132-20	20W	Φ58*152	1700 lm
YC-TL0132-30	30W	Φ68*157	2550 lm
YC-TL0132-40	40W	Φ110 * H215	3400 lm

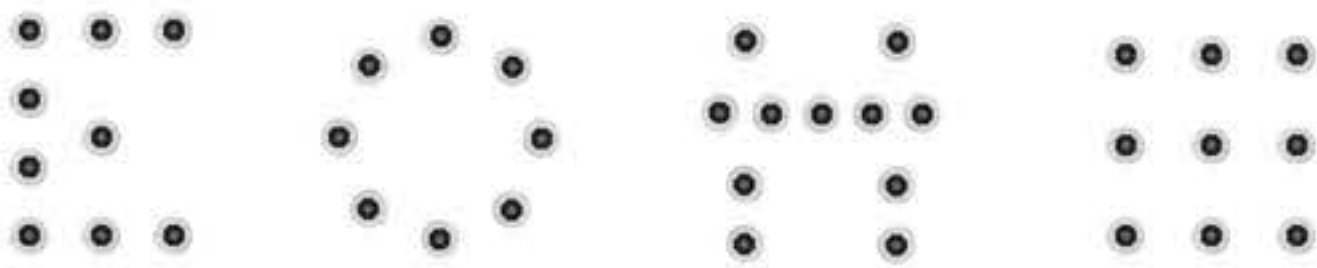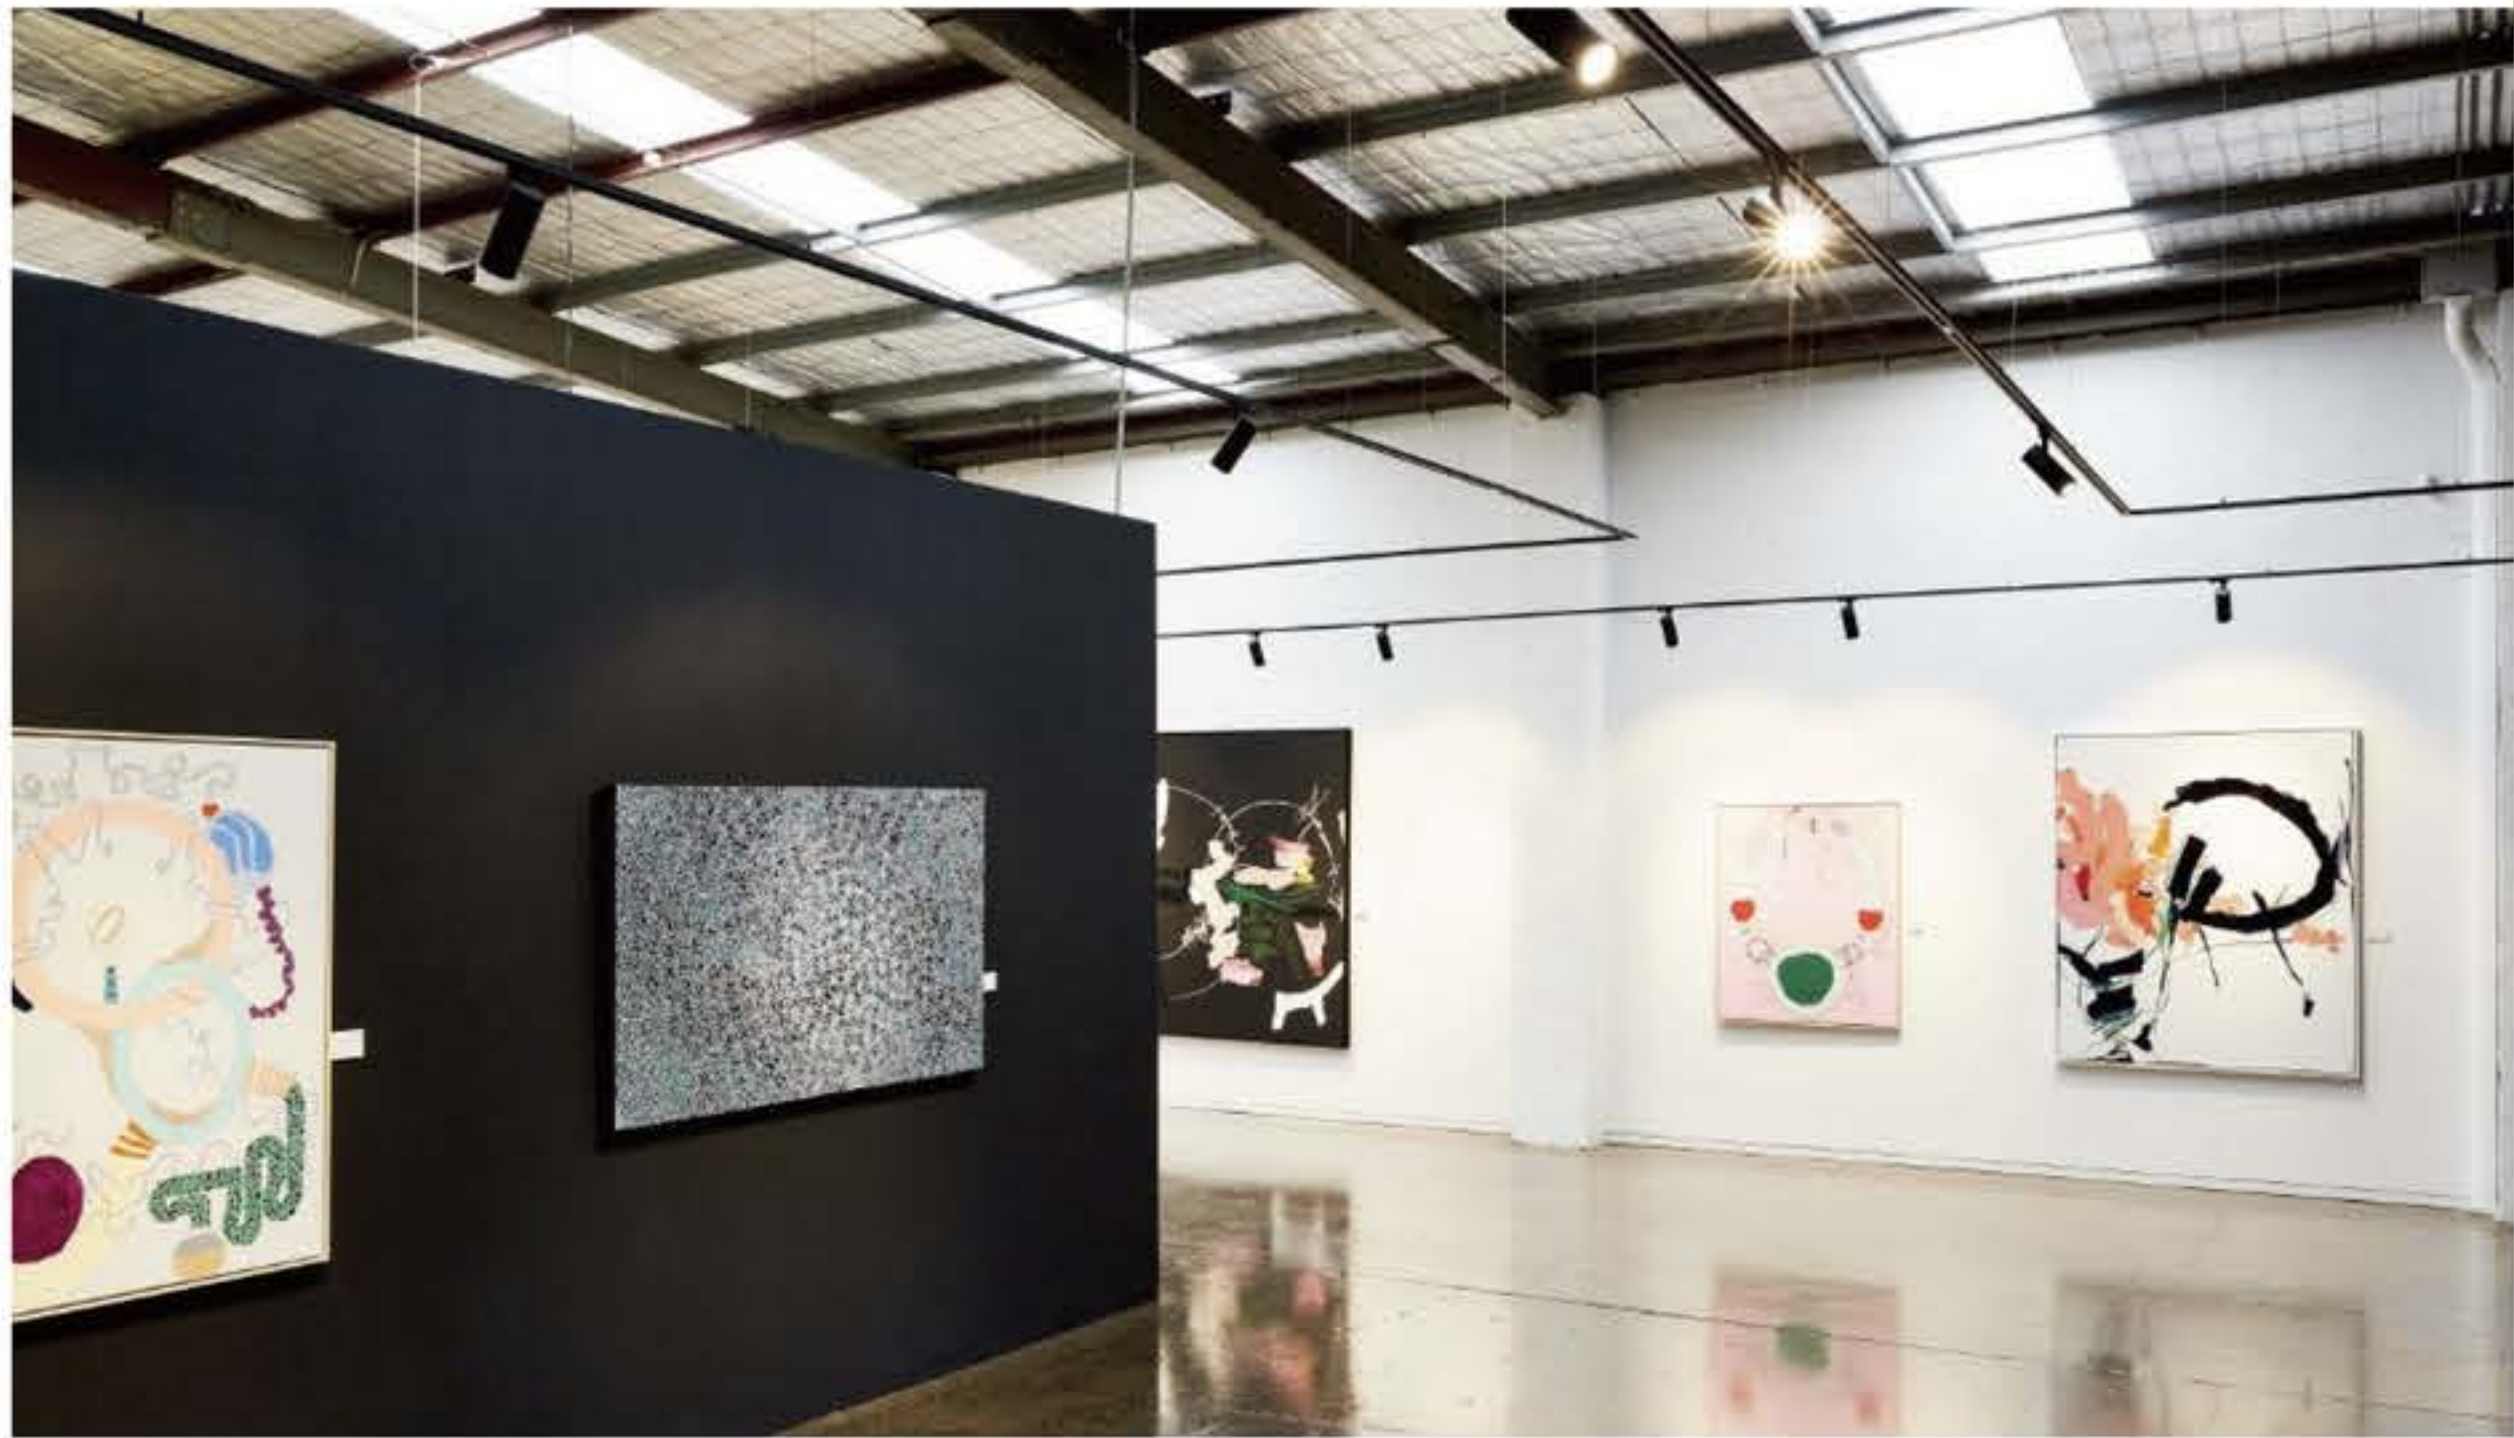

小身材 大亮度

迷你小射灯给您更多可能性

Mini spotlights bring you more possibilities

TUV

SAA

CE

CCC

UL

F

IP20

RGHS

DIM TRIAC

DIM 1-10V

SOFT DIM

DALI



IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

30°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Black 黑色 White 白色

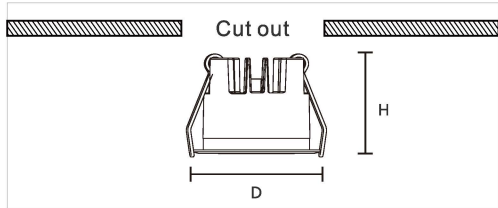

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL023-3	3W	Φ40*32.1	Φ35	255 lm
YC-DL023-5	5W	Φ55*43.1	Φ50	425 lm



IP20

OSRAM CREE

COB
SMD

CRI > 80

CRI > 90

8°

15°

20°

24°

25°

36°

45°

50°

60°

2700K

3000K

4000K

5000K


6000K

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

Black 黑色 White 白色

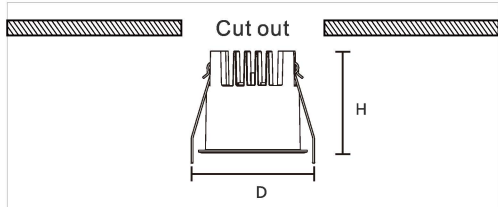

Model 型号	Power 功率	Angle 角度	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL021-2	2W	15°/25°/60°	Φ30*24	Φ25	170 lm
YC-DL022-3	3W	15°/25°/50°	Φ40*30.8	Φ35	255 lm
YC-DL022-5	5W	8°/25°/45°	Φ55*51.4	Φ50	425 lm
YC-DL022-8	8W	20°/45°	Φ65*61.7	Φ60	680 lm
YC-DL022-12	12W	15°/24°/36°	Φ75*70	Φ70	1020 lm



IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

15°

25°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Black 黑色 White 白色

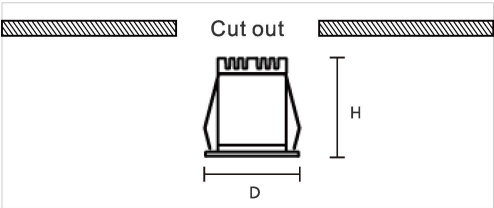

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL018-3	3W	Φ37*H40	Φ30	225 lm
YC-DL019-3	3W	Φ45*H50	Φ40	225 lm
YC-DL019-5	5W	Φ57*H65	Φ50	375 lm
YC-DL019-9	9W	Φ69*H80	Φ60	675 lm



IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

15°

25°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K


Black 黑色 White 白色

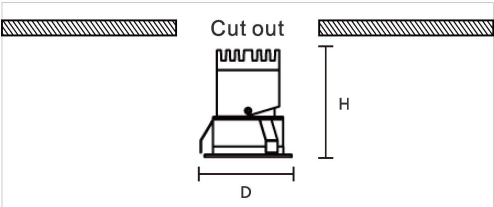

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL020-3	3W	Φ45*H55	Φ40	225 lm
YC-DL020-5	5W	Φ57*H75	Φ50	375 lm
YC-DL020-9	9W	Φ69*H85	Φ60	675 lm



● Black 黑色 ○ White 白色

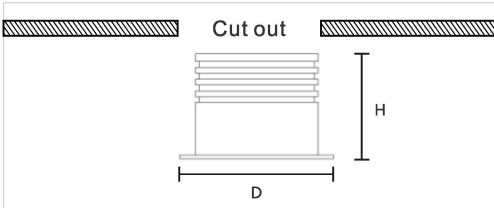

IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

24°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K

3000K

4000K


5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL015-3	3W	Φ40*H27	Φ35	225 lm



● Black 黑色 ○ White 白色 ● Black+White 黑色+白色

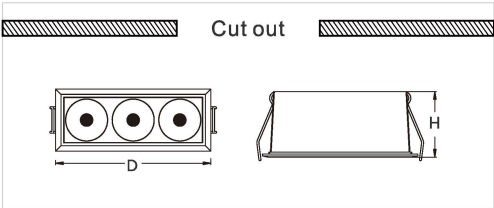

IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

30°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K

3000K

4000K


5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL011-1T	2W	42.2*40*40	35*35	150 lm
YC-DL011-2T	2*2W	42.2*40*69	65*35	300 lm
YC-DL011-3T	3*2W	42.2*40*100	95*35	450 lm



● Black 黑色 ○ White 白色

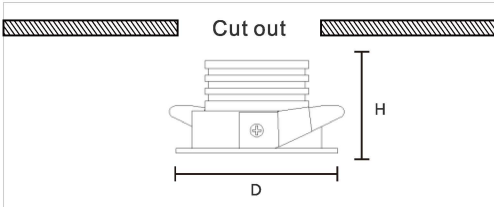

IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

24°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K

3000K

4000K


5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL016-3	3W	Φ50*H27	Φ45	225 lm



● Black 黑色 ○ White 白色 ● Black+White 黑色+白色

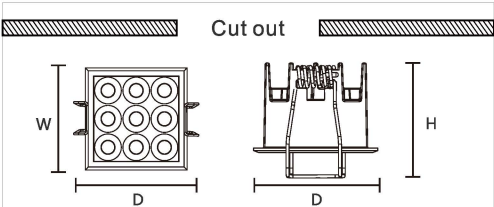

IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

38°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL010-4T	4*1W	35.6*49.5*49.5	45*45	300 lm
YC-DL010-9T	9*1W	35.6*68.5*68.5	64*64	675lm
YC-DL010-16T	16*1W	35.6*87.5*87.5	83*83	1200 lm





防眩筒灯

光学设计，深藏防眩，
让空间全局照明搭配简单
Optical design, deep hidden anti-glare,
Make the space global lighting easy to match



IP54

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

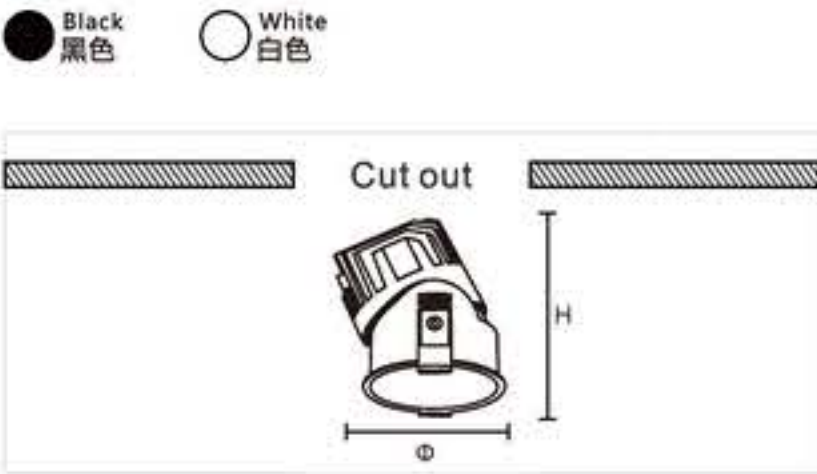
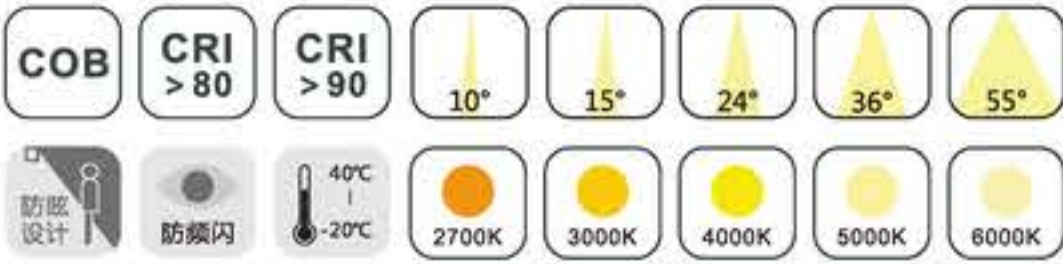


Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL6001-6	6W	ø52xH72mm	ø45mm	480lm
YC-DL6001-8	8W	ø62xH77mm	ø55mm	640lm
YC-DL6001-10	10W	ø73xH80mm	ø65mm	800lm
YC-DL6001-12	12W	ø84xH85mm	ø75mm	960lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

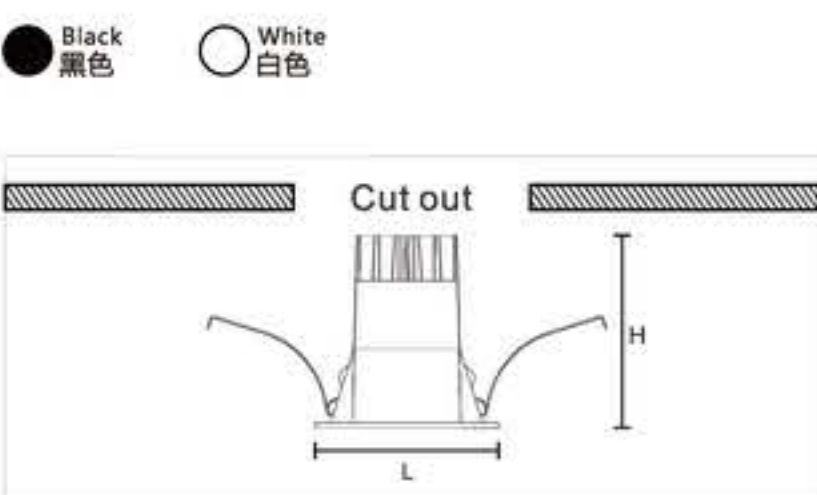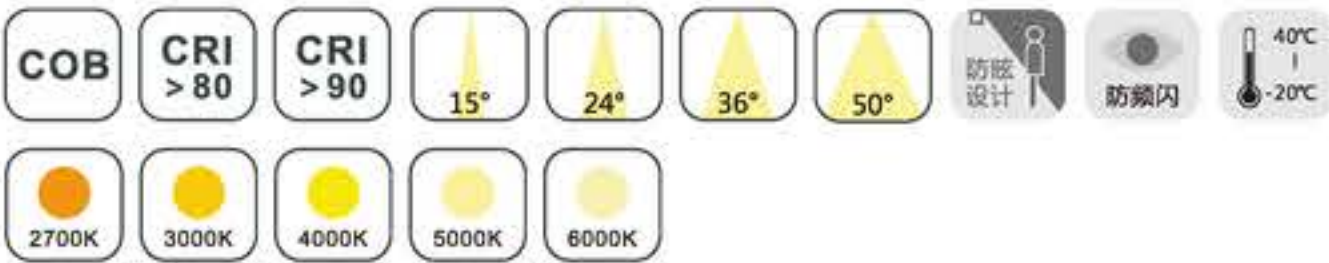

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0132-6	6W	ø52xH55mm	ø45mm	510lm
YC-DL0132-8	8W	ø65xH61mm	ø55mm	680lm
YC-DL0132-10	10W	ø75xH70mm	ø65mm	850lm
YC-DL0132-12	12W	ø85xH80mm	ø75mm	1020lm
YC-DL0132-20	20W	ø106xH100mm	ø95mm	1700lm
YC-DL0132-35	35W	ø135xH124mm	ø120mm	2975lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°


24°

36°

40°C
|
-20°C

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0210-10	10W	ø85xH57mm	ø75mm	850lm

○ White
白色

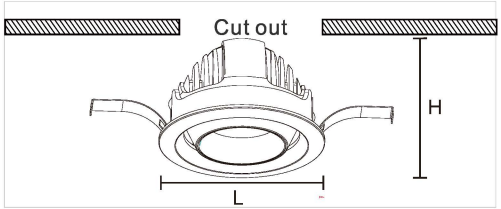

IP20

OSRAM PHILIPS CREE

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°


24°

36°

40°C
|
-20°C

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0212-10	10W	ø85xH57mm	ø75mm	850lm

○ White
白色

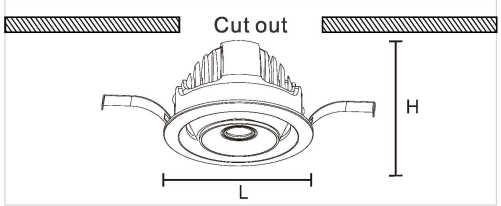

IP20

OSRAM PHILIPS CREE

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°


24°

36°

40°C
|
-20°C

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0211-10	10W	ø85xH70mm	ø75mm	850lm

○ White
白色

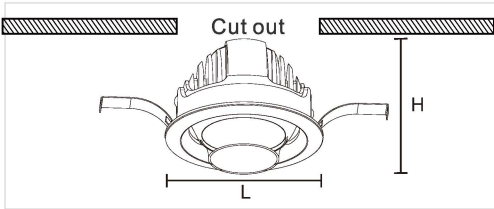

IP20

OSRAM PHILIPS CREE

COB

CRI > 80


CRI > 90

120°

40°C
|
-20°C

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0213-10	10W	ø85xH73mm	ø75mm	850lm


○ White
白色

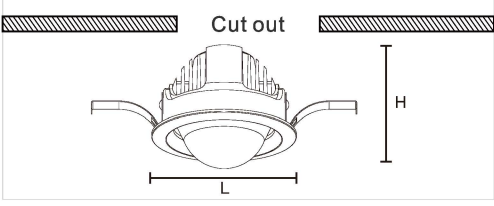




IP20

OSRAM PHILIPS CREE *bridgelux*

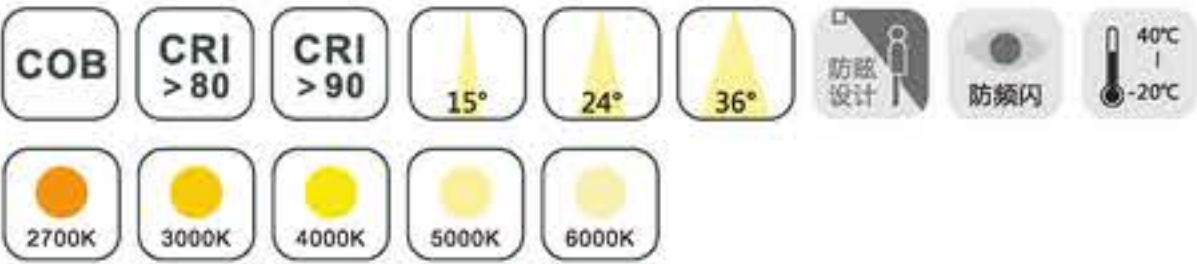

Black 黑色 White 白色

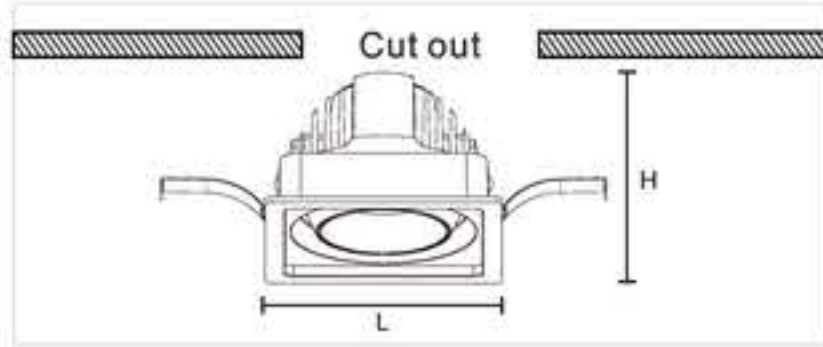


Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0215-10	10W	ø85xH85mm	ø75*75mm	850lm




IP20

OSRAM PHILIPS CREE *bridgelux*

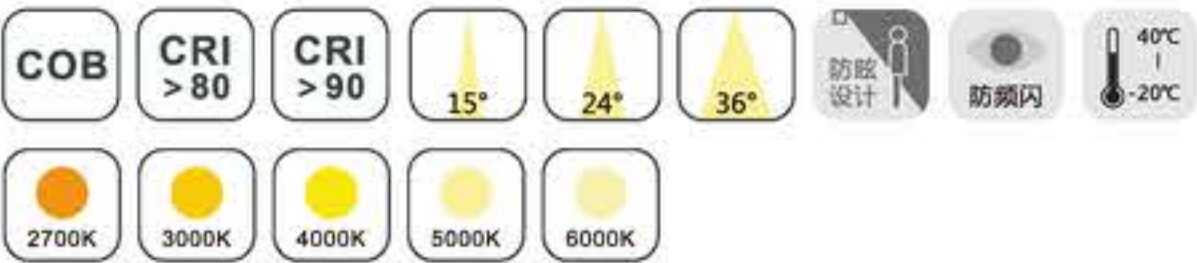

Black 黑色 White 白色

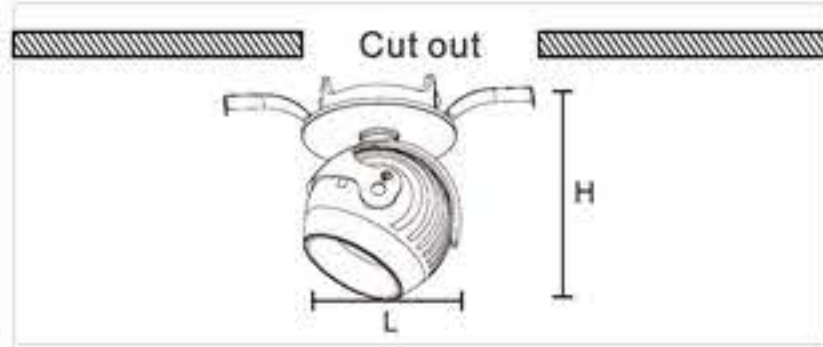


Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0214-10	10W	ø65xH95mm	ø55mm	850lm




IP20

OSRAM PHILIPS CREE *bridgelux*

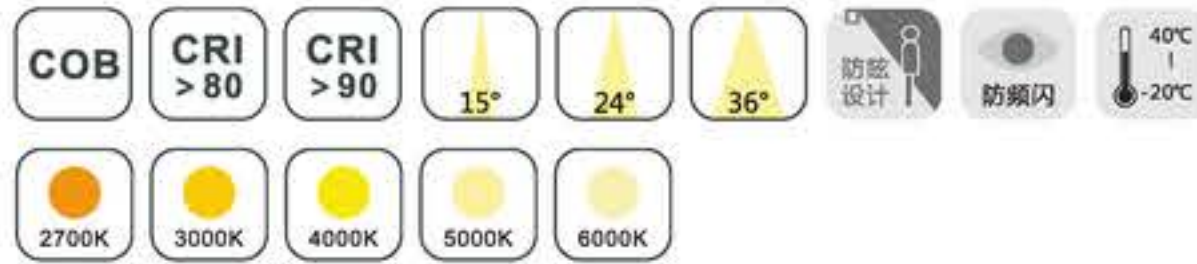

Black 黑色 White 白色

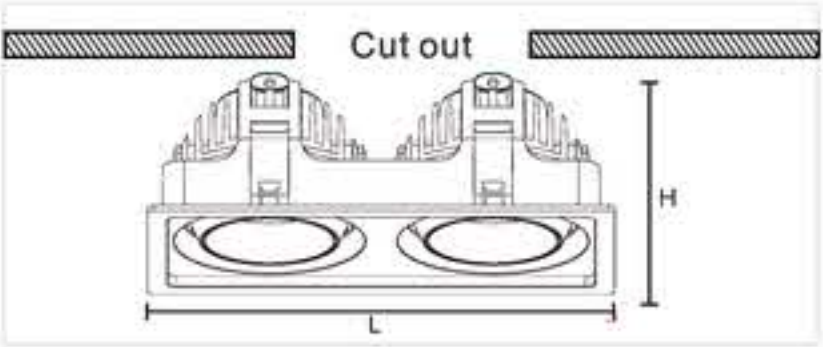

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0216-20	2×10W	ø160xH85mm	ø150*75mm	1700lm





IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

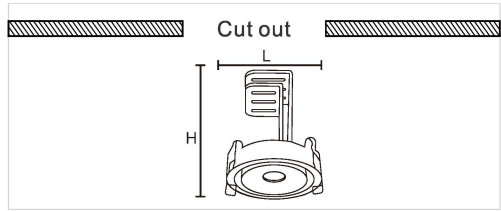

IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

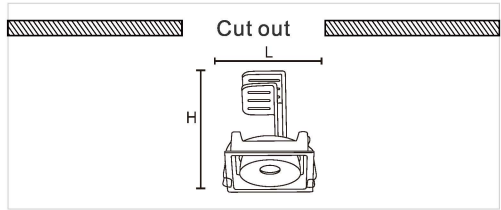

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0310-12	12W	ø82*H95mm	ø75mm	1020lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

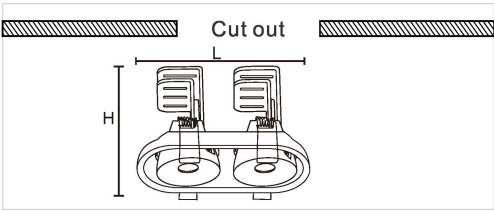

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0313-24	2×12W	ø152*H95mm	ø 145*75mm	2040lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

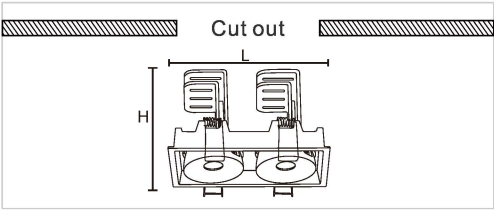

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0314-24	2×12W	ø152*H95mm	145*75mm	2040lm



IP20


OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

● Black 黑色 ○ White 白色

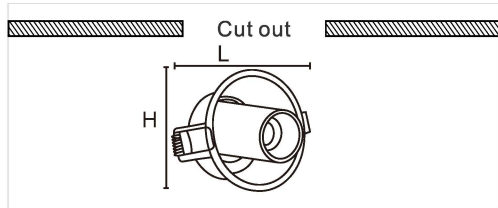

IP20


OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

● Black 黑色 ○ White 白色

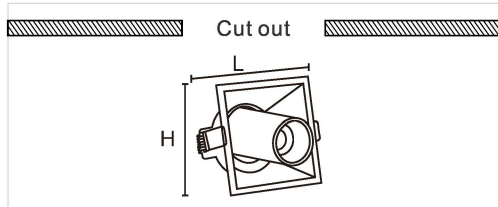

IP20


OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

● Black 黑色 ○ White 白色

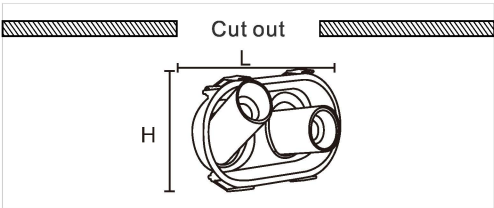

IP20


OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI >80

CRI >90

● Black 黑色 ○ White 白色

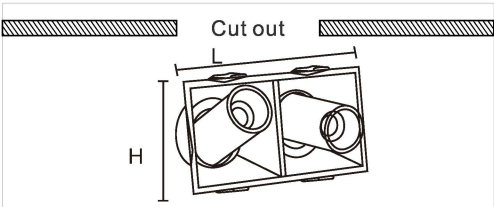



IP20

OSRAM PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

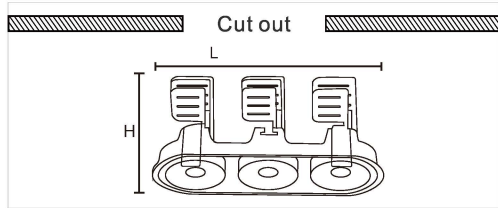

IP20

OSRAM PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

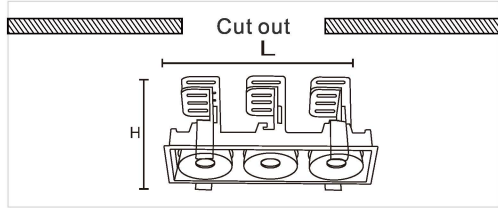

IP20

OSRAM PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K



3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

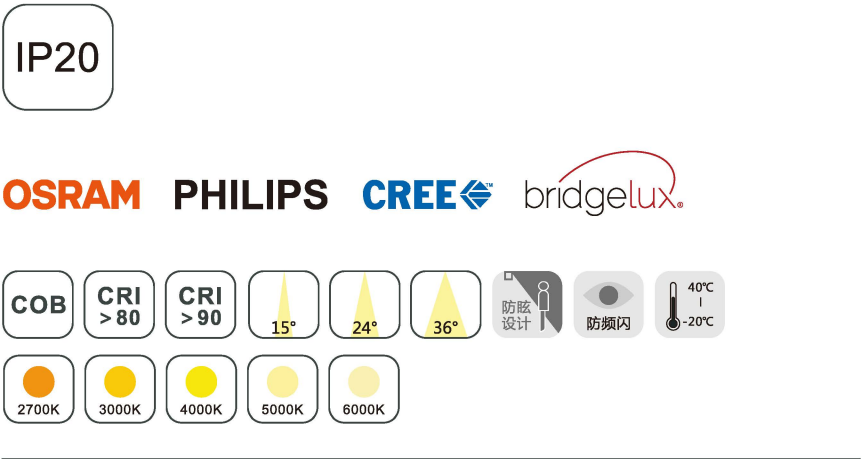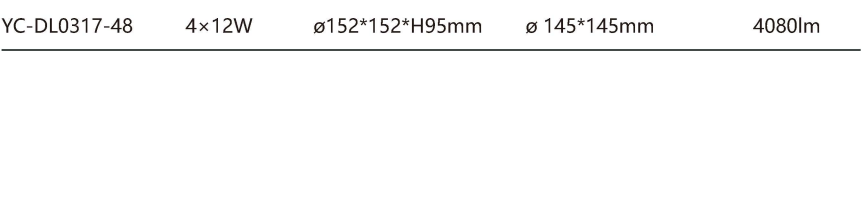

IP20

OSRAM PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

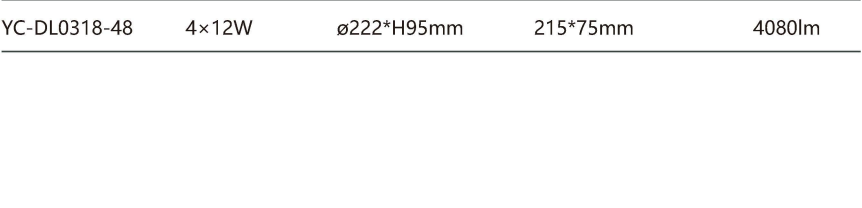



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

○ White
白色

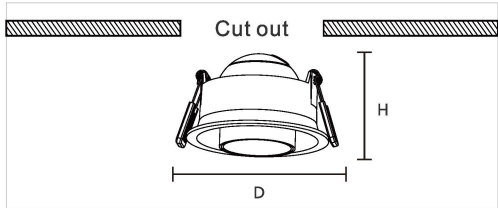

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0116-10	10W	Φ110*65	Φ100	850 lm



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

38°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

○ White
白色

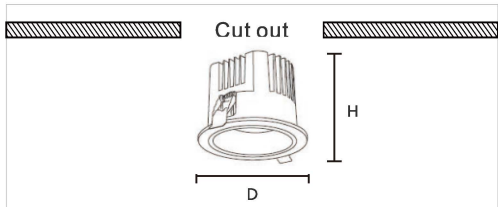

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0120-12	12W	Φ85*70	Φ75	1020 lm
YC-DL0120-20	20W	Φ108*85	Φ95	1700 lm
YC-DL0120-35	35W	Φ135*97	Φ125	2975 lm



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

38°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

○ White
白色

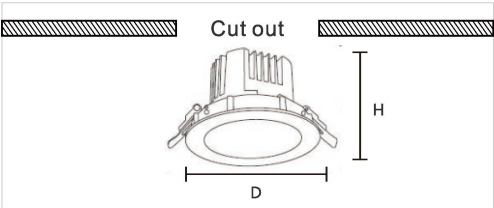

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0121-20	20W	Φ138*90	Φ125	1700 lm
YC-DL0121-35	35W	Φ165*100	Φ150	2975 lm



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

60°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

○ White
白色

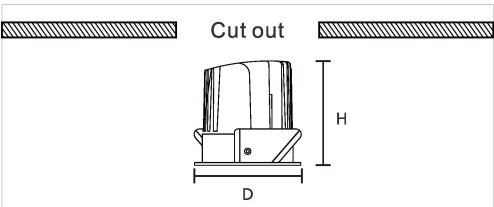

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0113-12	12W	Φ75*70	Φ68	1020 lm
YC-DL0113-25	25W	Φ95*90	Φ85	2125 lm



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

60°

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K


防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0111-12	12W	Φ86*67	Φ75	1020 lm
YC-DL0111-25	25W	Φ115*90	Φ100	2125 lm
YC-DL0112-12	12W	Φ86*67	Φ75	1020 lm
YC-DL0112-25	25W	Φ115*91	Φ100	2125 lm

○ White
白色

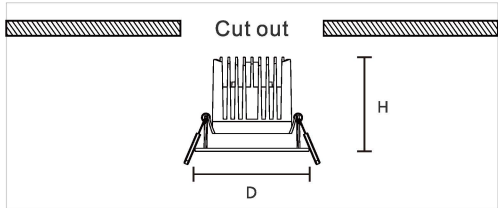

IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

12°

24°

38°

45°

55°

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K


防眩设计

防频闪


40℃
-20℃

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0114-25	25W	Φ140*85	Φ125	2125 lm
YC-DL0115-40	40W	Φ165*110	Φ155	3400 lm


○ White
白色

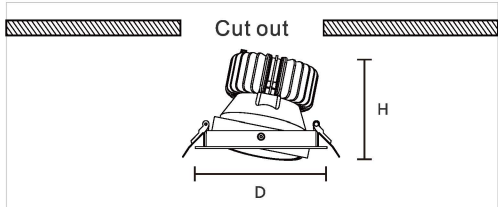

○ White
白色

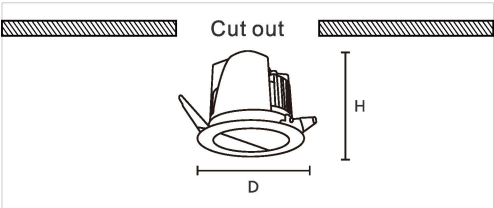

● Black
黑色 ○ White
白色

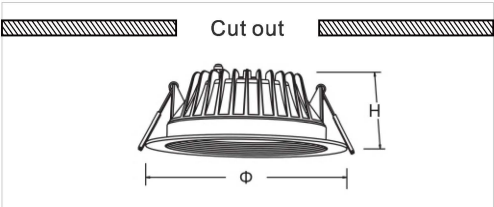

IP20



PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

偏光
Polarized

Polarized 20°
60°×60°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Angle 角度	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0064-12	12W	60°60°13	Φ88*76	Φ80	960 lm
YC-DL0064-25	25W	60°60°13	Φ123*95	Φ105	2000 lm

IP20

OSRAM PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI >80

CRI >90

60°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K

3000K

4000K

5000K


6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0055-5	5W	Φ98*40	Φ70	425 lm
YC-DL0055-7	7W	Φ108*41	Φ80	595 lm
YC-DL0055-9	9W	Φ118*50	Φ90	765 lm
YC-DL0055-12	12W	Φ138*53	Φ115	1020 lm
YC-DL0055-15	15W	Φ178*63	Φ155	1275 lm
YC-DL0055-20	20W	Φ188*68	Φ160	1700 lm
YC-DL0055-30	30W	Φ240*75	Φ210	2550 lm




IP20

OSRAM

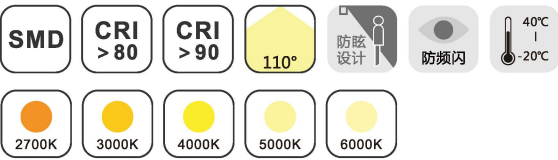

Black 黑色 White 白色

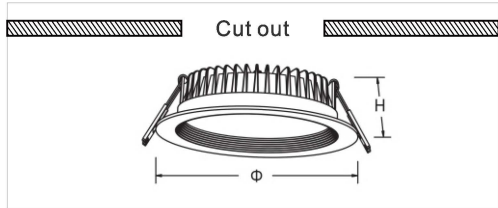


Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0052-3	3W	Φ98*31	Φ70	270 lm
YC-DL0052-5	5W	Φ108*31	Φ80	450 lm
YC-DL0052-7	7W	Φ118*31.5	Φ90	630 lm
YC-DL0052-9	9W	Φ138*32	Φ115	810 lm
YC-DL0052-12	12W	Φ178*36	Φ155	1080 lm
YC-DL0052-20	20W	Φ188*36	Φ160	1800 lm
YC-DL0052-30	30W	Φ240*40	Φ210	2700 lm




IP65

OSRAM

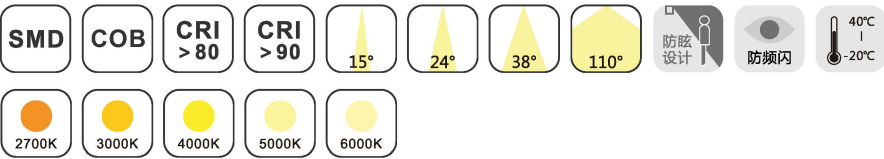

Black 黑色 White 白色

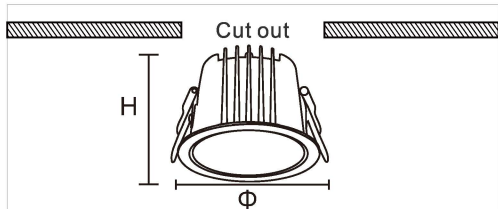


Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL028-9	9W	ø87*65	φ75	900lm
YC-DL028-15	15W	ø110*75	φ100	1500lm
YC-DL028-24	20W	ø135*95	φ125	2400lm
YC-DL028-35	30W	ø160*109	φ150	3500lm
YC-DL028-45	40W	ø186*121	φ175	4500lm




IP20

PHILIPS CREE® bridgelux.

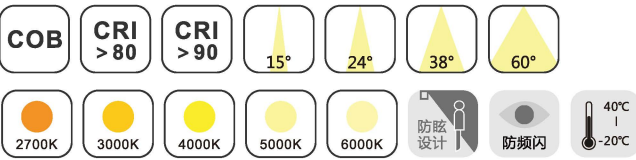

Black 黑色 White 白色

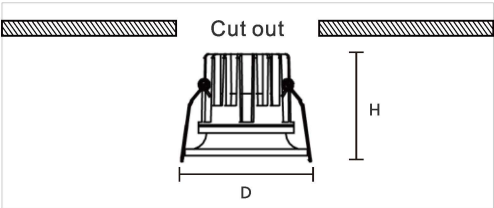


Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL010-10	10W	Φ76*H63	Φ60	850 lm
YC-DL011-10	10W	Φ85*H68	Φ70	850 lm




IP20

PHILIPS CREE® bridgelux.

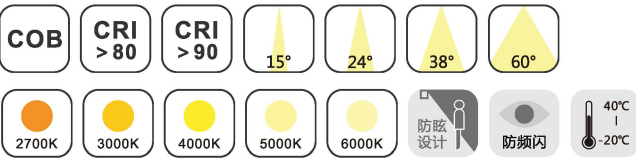

White 白色

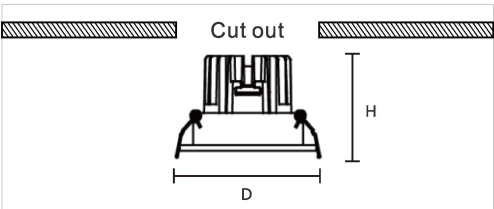

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL012-10	10W	Φ80*H63	Φ65	850 lm
YC-DL013-10	10W	Φ92*H63	Φ80	850 lm



IP20 IP65

PHILIPS CREE® bridgelux

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

38°

55°

2700K

3000K

4000K

5000K


6000K

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

● Black 黑色 ○ White 白色

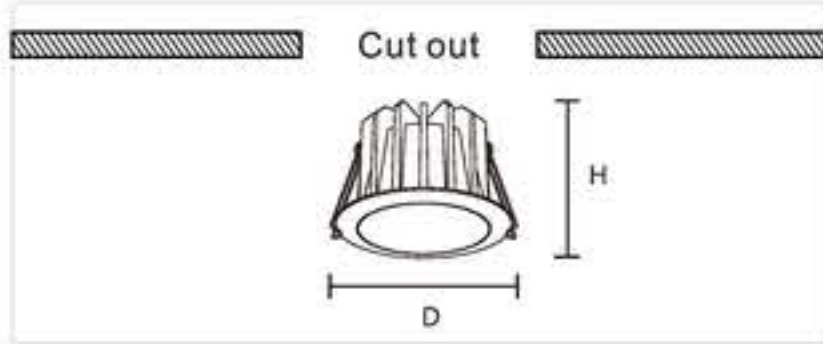

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0060-7	7W	Φ71*50	Φ60	595 lm
YC-DL0060-10	10W	Φ82*58.5	Φ75	850 lm
YC-DL0060-18	18W	Φ101*66	Φ95	1530 lm



LED明装筒灯

高显指>95 还原真实色彩
深防眩、精准控光、不刺眼

CRI>95 Restore the ture color
Deep hidden , Precise light control , Anti-glare

TUV

SAA

CE

CCC

UL

RoHS

IP20

RoHS

DIM TRIAC

DIM 1-10V

SOFT DIM

DALI



IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux.

COB


CRI >80

CRI >90

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0132-15	15W	ø88*H85mm	ø75mm	1275lm
YC-DL0132-35	35W	ø108*H105mm	ø95mm	2975lm

● Black
黑色

○ White
白色

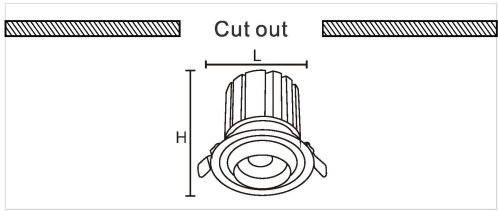

IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux.

COB


CRI >80

CRI >90

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0133-15	15W	ø88*H100mm	ø75mm	1275 lm
YC-DL0133-35	35W	ø108*H125mm	ø95mm	2975lm

● Black
黑色

○ White
白色

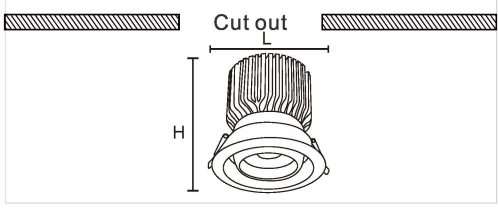

IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux.

COB


CRI >80

CRI >90

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0134-15	15W	ø88*88*H85mm	ø75mm	1275lm
YC-DL0134-35	35W	ø108*108*H105mm	ø95mm	2975lm

● Black
黑色

○ White
白色

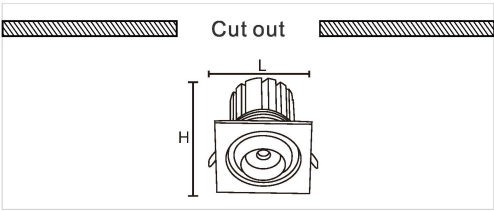

IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux.

COB


CRI >80


CRI >90

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0135-30	30W	øL175*W88*H88mm	ø80*160mm	2550 lm
YC-DL0135-70	70W	øL210*W108*H 105mm	ø100*200mm	5950lm

● Black
黑色

○ White
白色

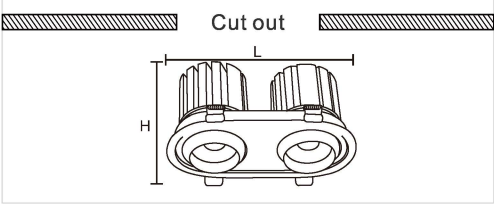

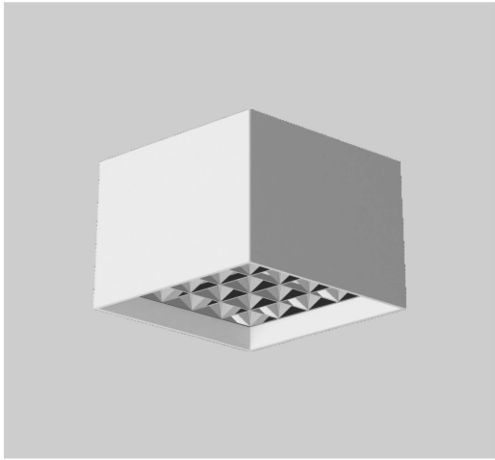

IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

38°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K


5000K

6000K

Black 黑色 White 白色

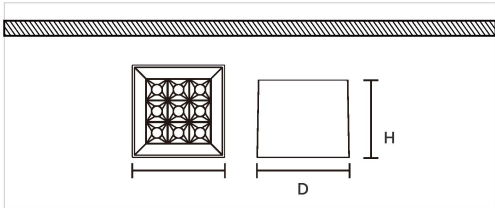

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-DL0206-4T	4*1W	62*62*62	300 lm
YC-DL0206-9T	9*1W	81*81*68	600 lm
YC-DL0206-16T	16*1W	100*100*70	1040 lm
YC-DL0206-25T	25*1W	119*119*75	1625 lm

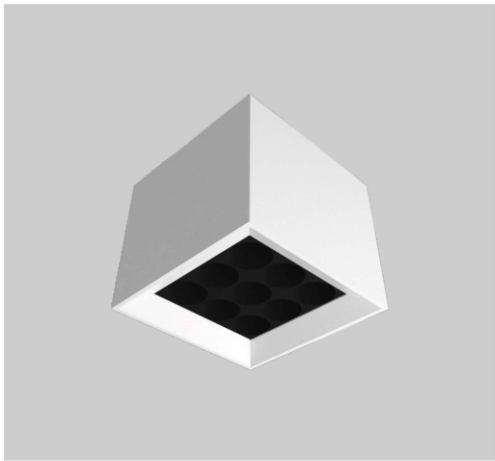

IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

38°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Black 黑色 White 白色

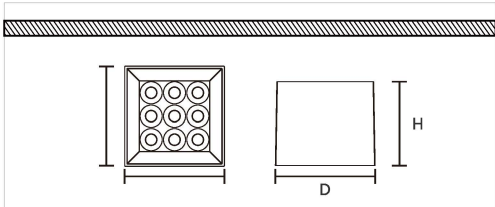

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-DL0207-4T	4*1W	62*62*62	300 lm
YC-DL0207-9T	9*1W	81*81*68	600 lm
YC-DL0207-16T	16*1W	100*100*70	1040 lm



IP20

IP65

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI > 80

CRI > 90

20°

40°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Black 黑色 White 白色

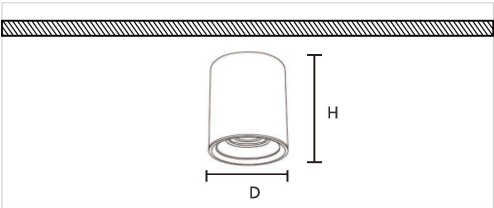

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-DL0205-10	10W	Φ75*100	850 lm
YC-DL0205-15	15W	Φ75*152	1300 lm
YC-DL0205-15	15W	Φ95*100	1300 lm
YC-DL0205-20	20W	Φ95*152	1700 lm
YC-DL0205-30	30W	Φ115*152	2600 lm
YC-DL0205-50	50W	Φ140*162	4300 lm
YC-DL0205-60	60W	Φ170*182	5100 lm
YC-DL0205-80	80W	Φ205*212	6800 lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE bridgelux

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40°C
-20°C

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

White 白色

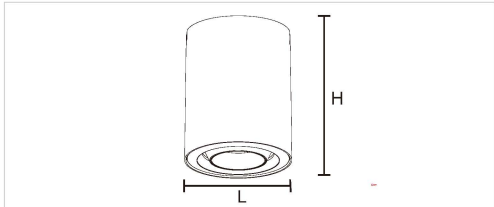

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0206-10	10W	ø89xH111mm	/	850lm



IP20

PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

36°

60°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

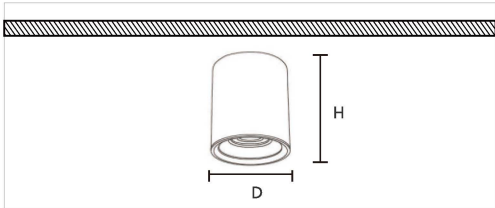

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-DL0201-15	15W	Φ74*H147	1275 lm
YC-DL0201-25	25W	Φ97*H152	2125 lm
YC-DL0201-30	30W	Φ115*H135	2550 lm
YC-DL0201-40	40W	Φ140*H160	3400 lm
YC-DL0201-60	60W	Φ171*H198	5100 lm
YC-DL0201-80	80W	Φ186*H214	6800 lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

38°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

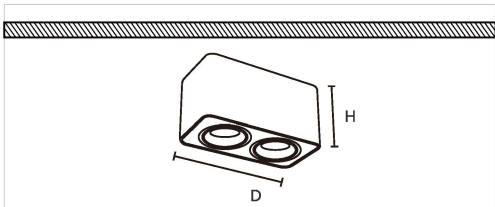

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-DL0202-10	10W	100*100*100	850 lm
YC-DL0202-20	2*10W	195*100*100	1700 lm
YC-DL0202-40	4*10W	195*195*120	3400 lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

38°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

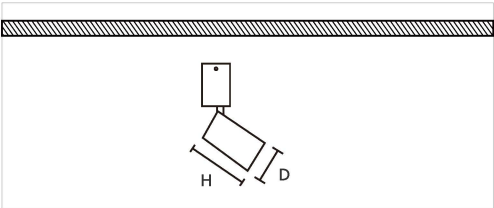

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-DL0203-6	6W	Φ38*H140	510 lm
YC-DL0203-15	15W	Φ60*H160	1275 lm
YC-DL0203-35	35W	Φ80*H198	2975 lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE® bridgelux®

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

38°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

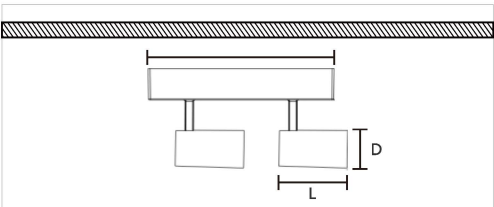

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-DL0204-12	12W	50*58*190	1020 lm
YC-DL0204-24	2*12W	50*58*252	2040 lm
YC-DL0204-36	3*12W	50*58*402	3060 lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE  bridgelux

COB

CRI > 80

CRI > 90


15°

24°

36°

 防眩设计

 防频闪

 40°C
-20°C

 2700K


 3000K

 4000K

 5000K

 6000K

○ White
白色

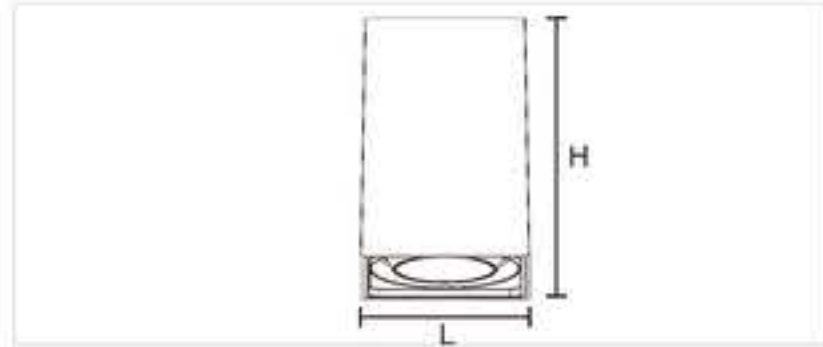

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0207-10	10W	ø79xH150mm	/	850lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE  bridgelux

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

36°

 防眩设计

 防频闪

 40°C
-20°C

 2700K


 3000K

 4000K

 5000K

 6000K

● Black
黑色 ○ White
白色

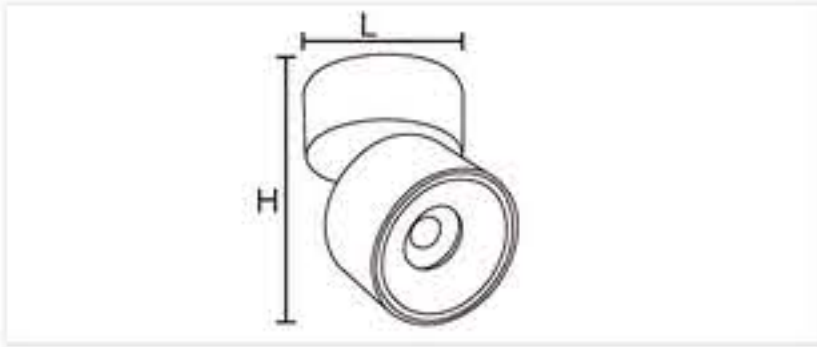

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0401-12	12W	ø75*H90mm	/	1020lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE  bridgelux

COB

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

36°

 防眩设计

 防频闪

 40°C
-20°C

 2700K


 3000K

 4000K

 5000K

 6000K

● Black
黑色 ○ White
白色

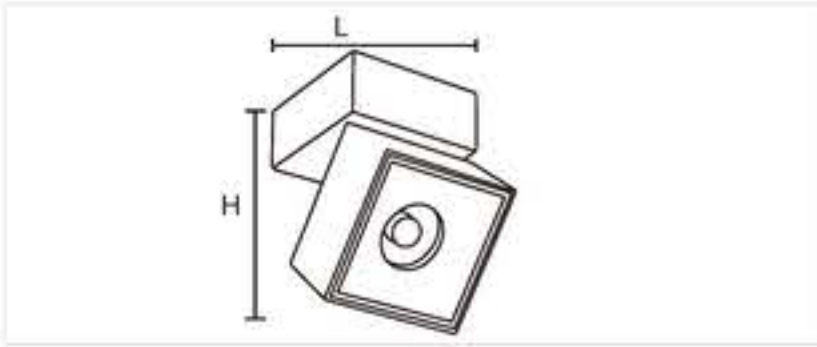

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0402-12	12W	ø75*75*H90mm	/	1020lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

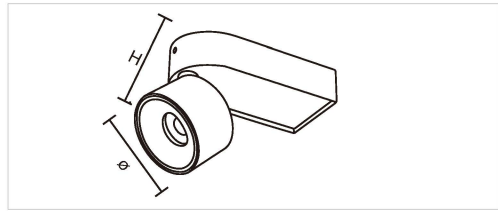

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0403-12	12W	ø75*H90mm	/	1020lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE

COB

CRI >80

CRI >90

15°

24°

36°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K


5000K

6000K

● Black 黑色 ○ White 白色

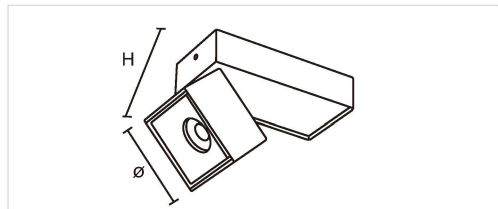

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-DL0404-12	12W	ø75*H90mm	/	1020lm

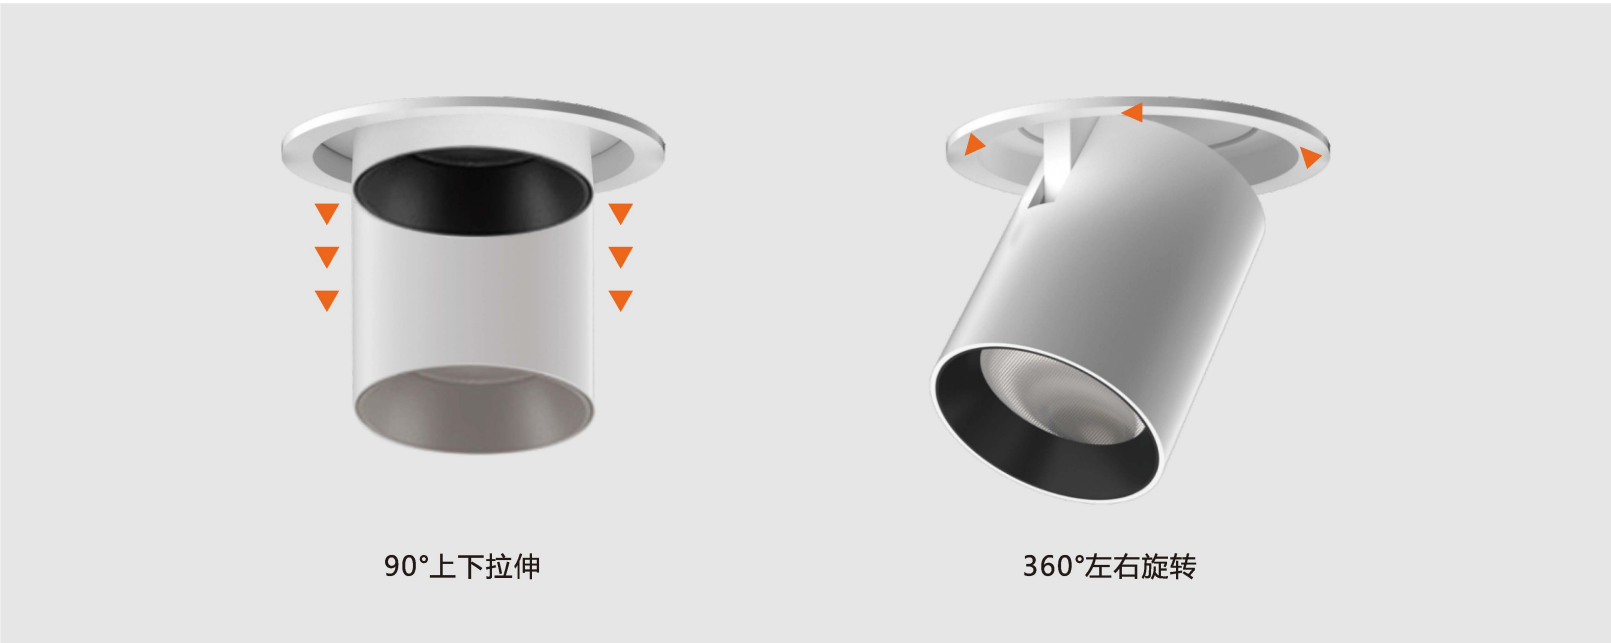

可拉伸射灯

角度可自由旋转
装饰不受限，适应各种场所
Angle can be freely rotated
Unrestricted decoration, adapt to various places



IP20

OSRAM PHILIPS CREE

COB

CRI > 80


CRI > 90

12°

24°

38°

● Black 黑色 ○ White 白色 ● Black+White 黑色+白色

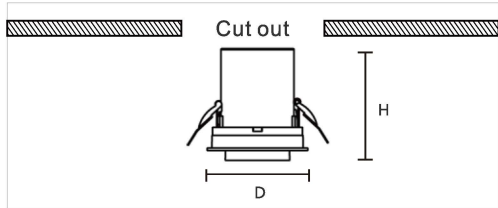

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-SL0142-12	12W	Φ100*H120	Φ90	1020 lm
YC-SL0142-25	25W	Φ130*H135	Φ120	2125 lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE

COB

CRI > 80


CRI > 90

12°

24°

38°

● Black 黑色 ○ White 白色 ● Black+White 黑色+白色

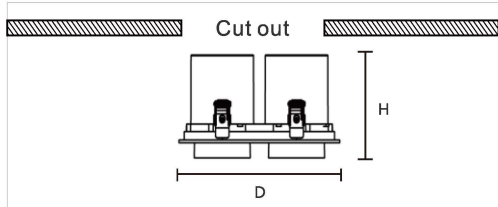

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-SL0144-24	2*12W	Φ100*185*H120	Φ90*175	2040 lm
YC-SL0144-50	2*25W	Φ130*240*H135	Φ120*230	4250 lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE

COB

CRI > 80


CRI > 90

12°

24°

38°

● Black 黑色 ○ White 白色 ● Black+White 黑色+白色

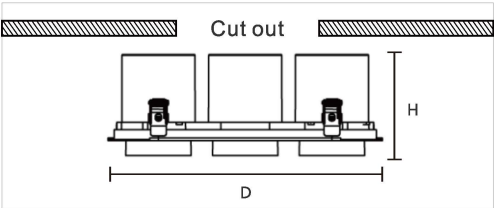

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-SL0144-36	3*12W	Φ100*270*H120	Φ90*260	3060 lm
YC-SL0144-75	3*25W	Φ130*345*H135	Φ120*335	6375 lm



IP20

OSRAM PHILIPS CREE

COB

CRI > 80


CRI > 90

12°


24°

38°

● Black 黑色 ○ White 白色

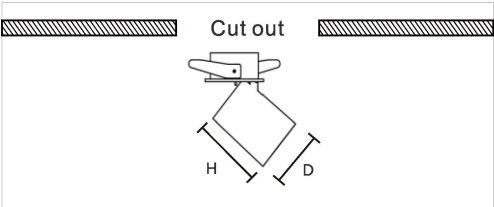

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-SL0145-6	6W	Φ50*38*H102	Φ40	510 lm
YC-SL0145-12	12W	Φ73*63*H118	Φ67	1020 lm
YC-SL0145-25	25W	Φ93*83*H118	Φ85	2125 lm


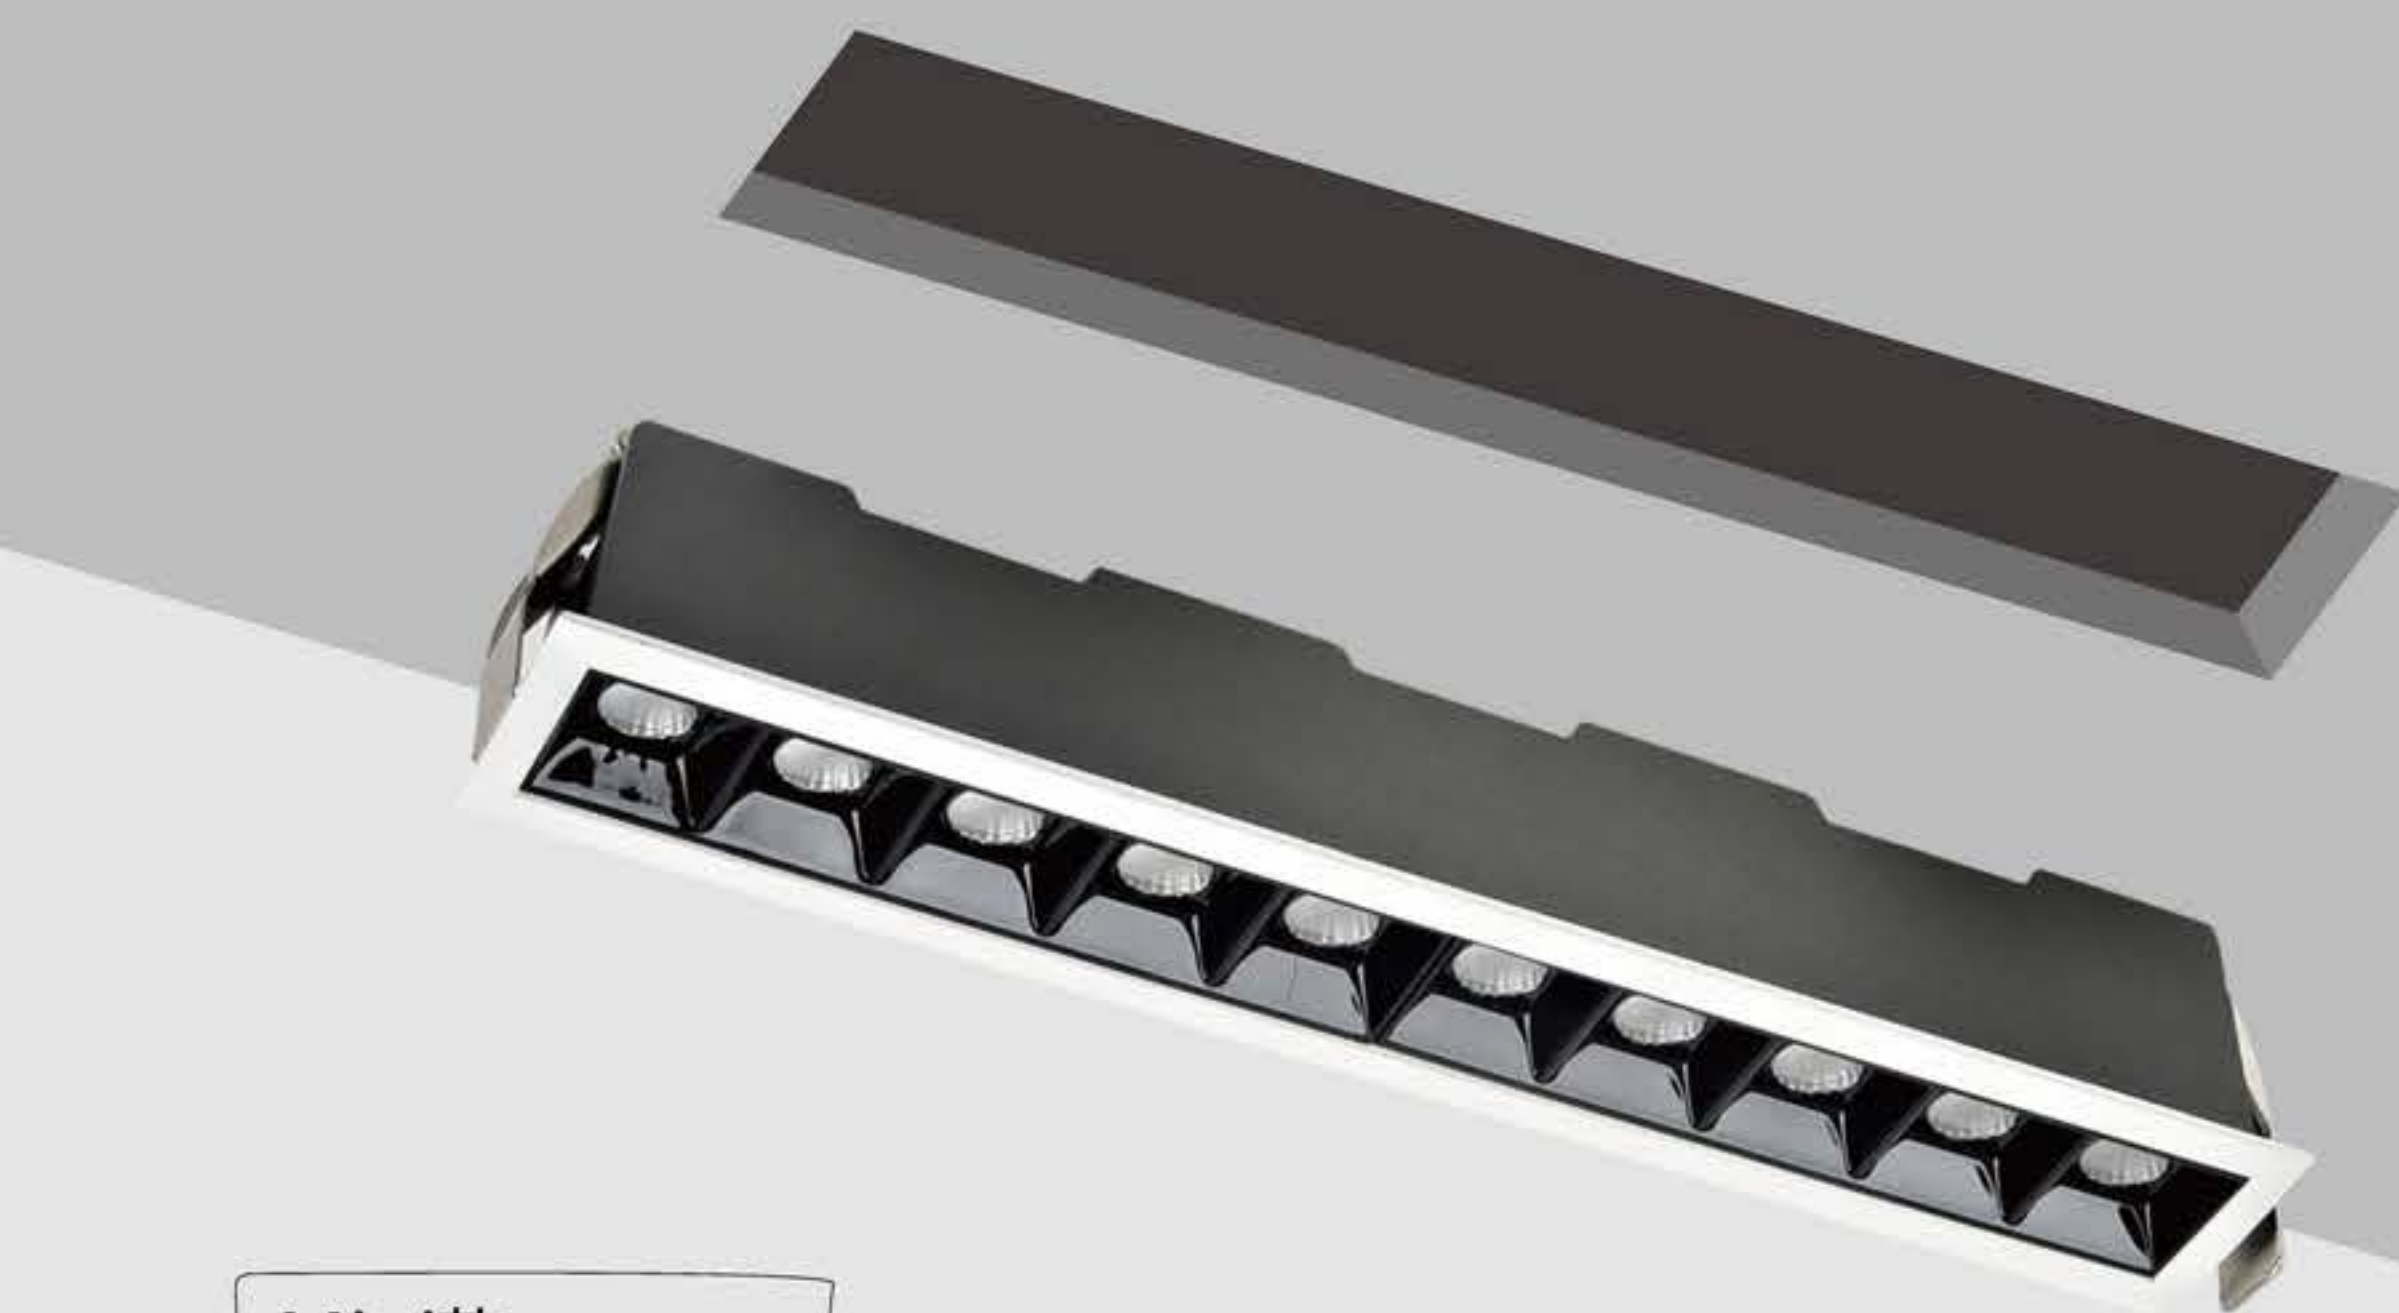


Mini款
精致到可以握在手心里
Mini Exquisite enough to be held in the palm of your hand



深藏防眩格栅灯

稳定不频闪 / 真实色彩 / 使用长久
CRI≥90 还原物体真实色彩
Stable without flicker / true color / long-term use
CRI≥90 restore the true color of the object

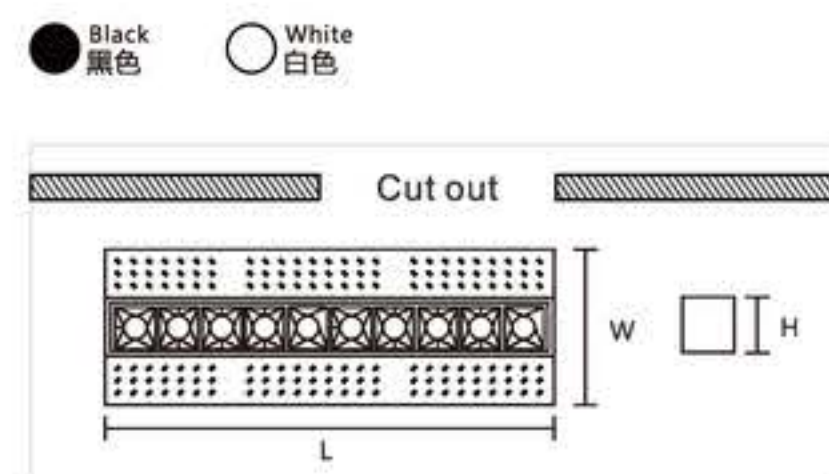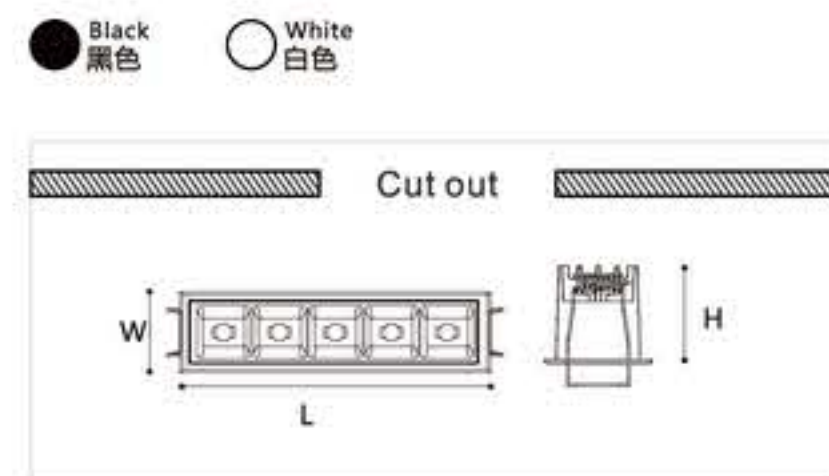

IP20

OSRAM CREE

SMD CRI > 80 CRI > 90 15° 30° 45° 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K 防眩设计 防频闪 40°C -20°C

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6501-1T	2W	45*45*50	37*37	140 lm
YC-GL6501-2T	2*2W	75*45*50	67*37	280 lm
YC-GL6501-5T	5*2W	147*45*50	139*37	700 lm
YC-GL6501-10T	10*2W	279*45*50	272*37	1400 lm
YC-GL6501-15T	15*2W	411*45*50	403*37	2100 lm

IP20

OSRAM CREE

SMD CRI > 80 CRI > 90 15° 30° 45° 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K 防眩设计 防频闪 40°C -20°C

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6502-5T	5*2W	140*86*47	140*40	700 lm
YC-GL6502-10T	10*2W	273*86*47	273*40	1400 lm
YC-GL6502-15T	15*2W	405*86*47	405*40	2100 lm



IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

15°

30°

45°

2700K

3000K

4000K

5000K


6000K

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

Black 黑色 White 白色

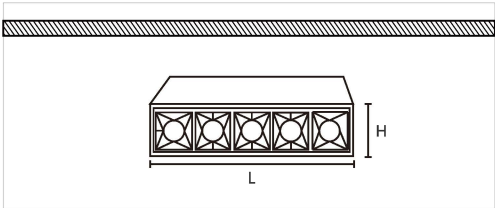

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-GL6503-5T	5*2W	140*37*86	700 lm
YC-GL6503-10T	10*2W	272*37*86	1400 lm
YC-GL6503-15T	15*2W	405*37*86	2100 lm



IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

15°

30°

45°

2700K

3000K

4000K

5000K


6000K

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

Black 黑色 White 白色

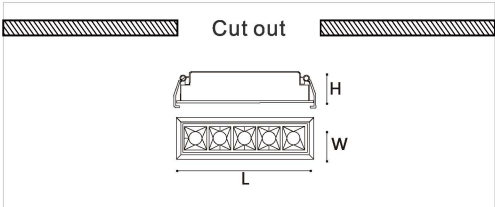

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6504-5T	5*2W	168*75*50	160*55	700 lm
YC-GL6504-10T	10*2W	303*75*50	295*55	1400 lm
YC-GL6504-15T	15*2W	435*75*50	420*55	2100 lm



IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

15°

30°

45°

2700K

3000K

4000K

5000K


6000K

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

Black 黑色 White 白色

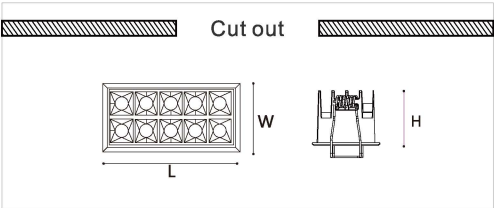

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6505-10T	10*2W	168*122*53	155*100	1400 lm
YC-GL6505-20T	20*2W	300.5*122*53	285*100	2800 lm
YC-GL6505-30T	30*2W	433.5*122*53	420*100	4200 lm



IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

30°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K


3000K

4000K

5000K

6000K

Black 黑色 White 白色

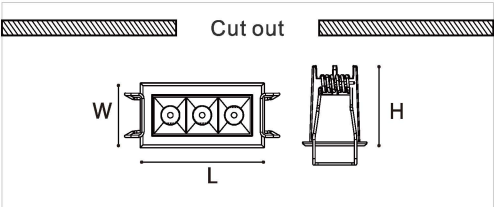


Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6506-3T	3*1w	32*62*39	25*55	210 lm
YC-GL6506-6T	6*1w	32*108*39	25*100	420 lm
YC-GL6506-12T	12*1w	32*205*39	25*200	840 lm




● Black
黑色

○ White
白色

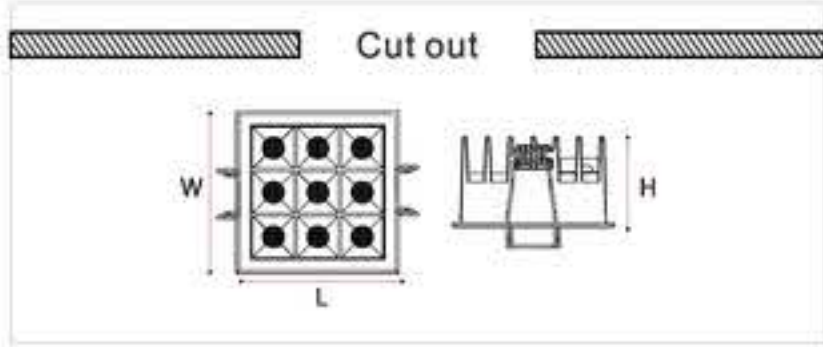

IP20

OSRAM CREE

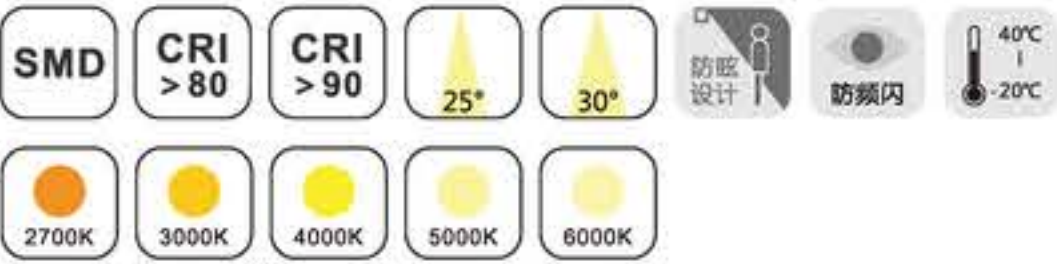


Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6507-4T	4*1W	51*51	45*45	300 lm
YC-GL6507-9T	9*1W	70*70	64*64	700 lm




● Black
黑色

○ White
白色

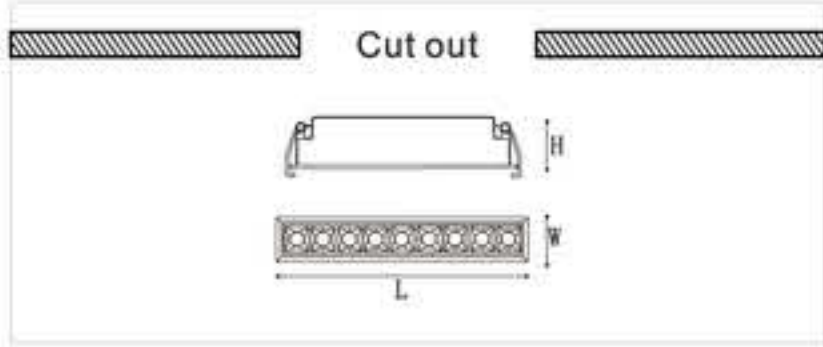

IP20

OSRAM CREE

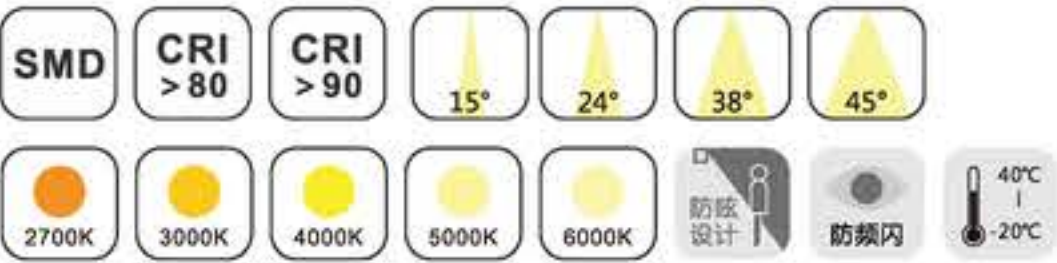


Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6508-1T	1*3W	55*55*45	48*46	255lm
YC-GL6508-3T	3*3W	130*55*45	124*46	765lm
YC-GL6508-4T	4*3W	93*93*45	86*84	1020lm
YC-GL6508-5T	5*3W	205*55*45	202*46	1275lm
YC-GL6508-9T	9*3W	130*130*45	127*122	2295lm



● Black
黑色

○ White
白色

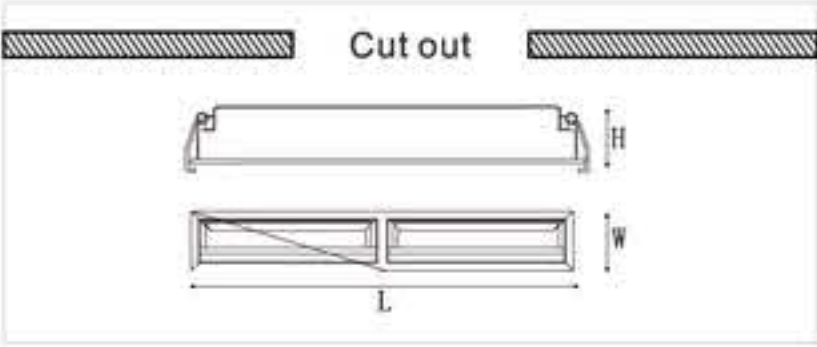

IP20




OSRAM CREE




Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-PL6509-10	10W	147*45*50	139*37	750lm
YC-PL6509-20	20W	279*45*50	272*37	1500lm
YC-PL6509-30	30W	411*45*50	403*37	2250lm



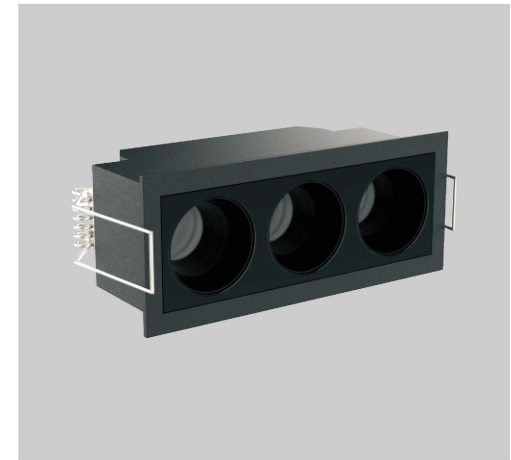

● Black 黑色 ○ White 白色

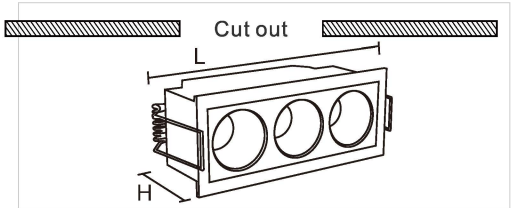

IP20

OSRAM

SMD

CRI > 80

CRI > 90

8°

12°

15°

25°

30°

45°

防眩设计

防频闪

40°C
|
-20°C

2700K


3000K

4000K


5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6601-9	3*3W	118*55mm	108*40mm	630lm
YC-GL6601-18	6*3W	212*55mm	202*40mm	1260lm

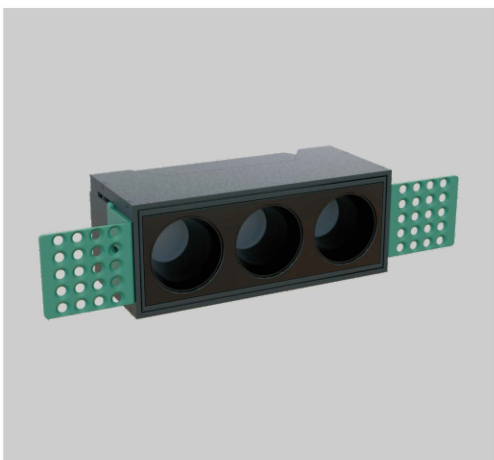

● Black 黑色 ○ White 白色

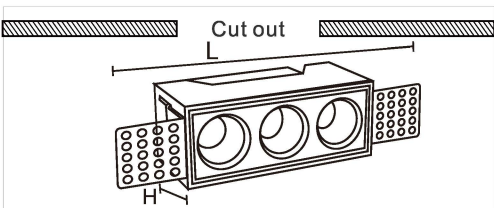

IP20

OSRAM

SMD

CRI > 80

CRI > 90

8°

12°

15°

25°

30°

45°

防眩设计

防频闪

40°C
|
-20°C

2700K


3000K

4000K


5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6603-9	3*3W	180*45*65mm	120*45mm	630lm
YC-GL6603-18	6*3W	295*45*65mm	225*45mm	1260lm

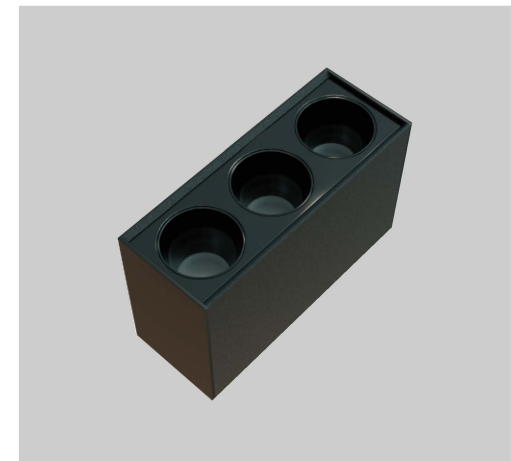

● Black 黑色 ○ White 白色

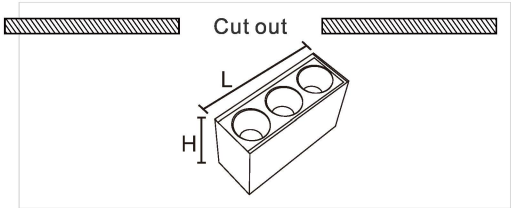

IP20

OSRAM

SMD

CRI > 80

CRI > 90

8°

12°

15°

25°

30°

45°

防眩设计

防频闪

40°C
|
-20°C

2700K


3000K

4000K


5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6602-9	3*3W	110*42*82mm	/	630lm
YC-GL6602-18	6*3W	216*42*82mm	/	1260lm

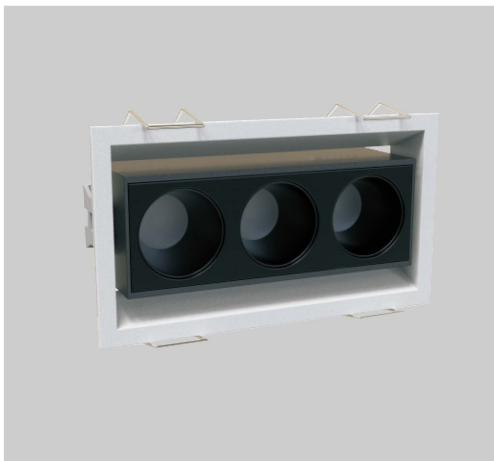

● Black 黑色 ○ White 白色

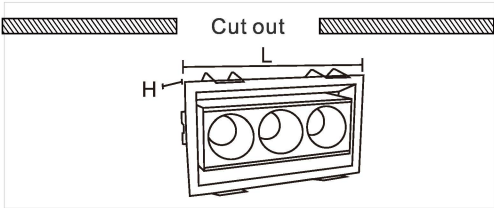

IP20

OSRAM

SMD

CRI > 80

CRI > 90

8°

12°

15°

25°

30°

45°

防眩设计

防频闪

40°C
|
-20°C

2700K

3000K

4000K


5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6604-9	3*3W	126*72*55mm	120*63mm	630lm
YC-GL6604-18	6*3W	232*72*55mm	226*63mm	1260lm



● Black 黑色 ○ White 白色

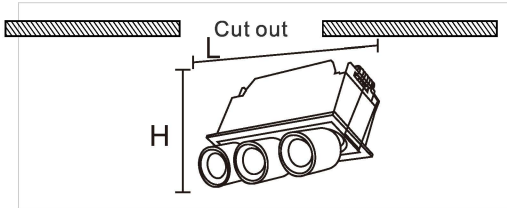

IP20

OSRAM

SMD

CRI > 80

CRI > 90

8°

12°

15°

25°

30°

45°

防眩设计

防频闪

40°C
|
-20°C

2700K


3000K

4000K


5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6605-6	3*2W	118*55mm	108*40mm	420lm

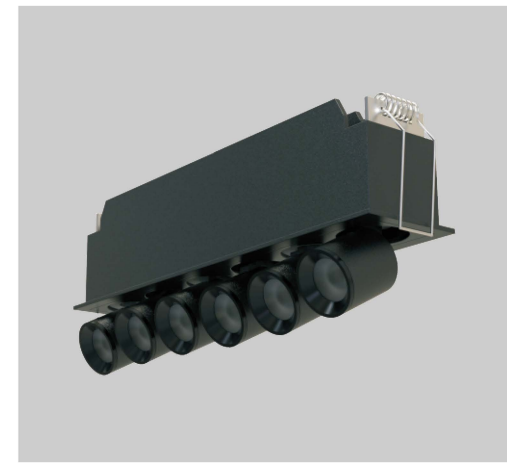

● Black 黑色 ○ White 白色

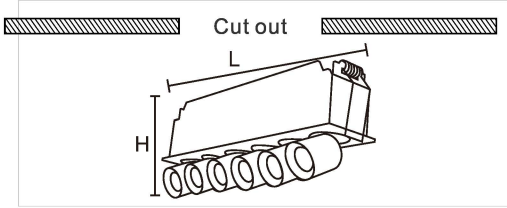

IP20

OSRAM

SMD

CRI > 80

CRI > 90

8°

12°

15°

25°

30°

45°

防眩设计

防频闪

40°C
|
-20°C

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Cut out(mm) 开孔	Luminous flux 流明
YC-GL6606-12	6*2W	212*55mm	202*40mm	840lm





深度防眩线条灯

造型拼接 吸吊两用

Spliced Modeling , surface and hanging dual purpose





IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

15°

24°

38°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K

3000K


4000K

5000K


6000K

透镜款/Lens

Black 黑色 White 白色

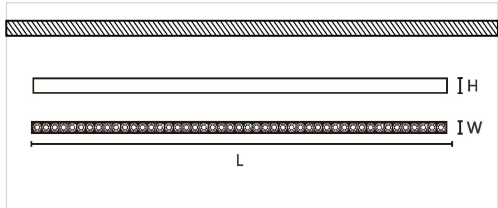

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-L860-20	20W	573*48*H86	1400 lm
YC-L860-30	30W	951*48*H86	2100 lm
YC-L860-40	40W	1140*48*H86	2800 lm
YC-L860-50	50W	1518*48*H86	3500 lm

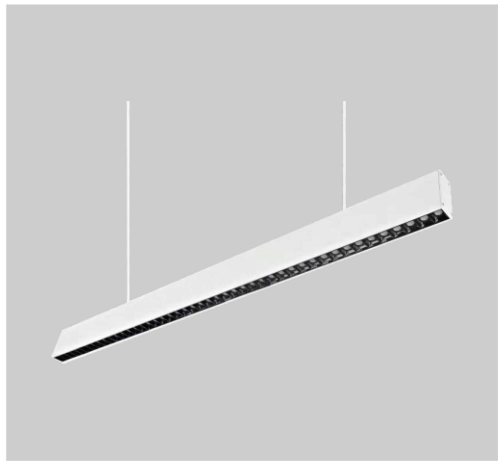

IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

15°

30°

45°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K

3000K


4000K

5000K

6000K

反光杯款/Reflector

Black 黑色 White 白色

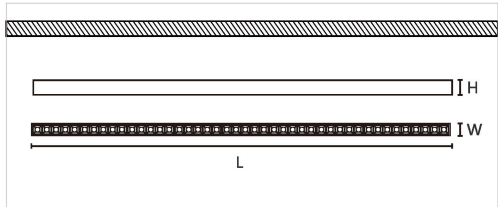

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-L870-20	20W	667*37*86	1400 lm
YC-L870-30	30W	932*37*86	2100 lm
YC-L870-40	40W	1198*37*86	2800 lm
YC-L870-50	50W	1464*37*86	3500 lm



IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

120°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K

3000K


4000K

5000K

6000K

PC罩/PC Diffuser

Black 黑色 White 白色

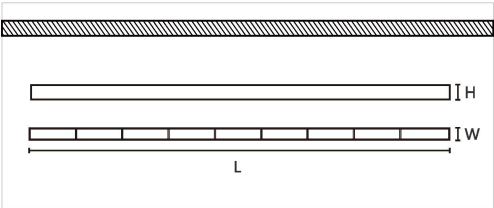

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-L880-20	20W	667*37*86	1400 lm
YC-L880-30	30W	932*37*86	2100 lm
YC-L880-40	40W	1198*37*86	2800 lm
YC-L880-50	50W	1464*37*86	3500 lm



IP20

OSRAM CREE

SMD

CRI > 80

CRI > 90

15°

30°

45°

防眩设计

防频闪

40℃
-20℃

2700K

3000K


4000K

5000K

6000K

PC罩+反光杯组合
PC Diffuser+reflector

Black 黑色 White 白色

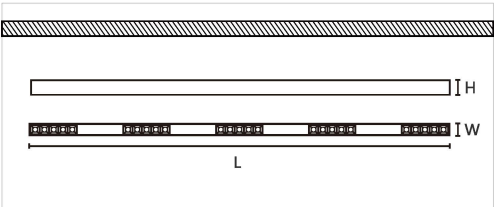

Model 型号	Power 功率	Size(mm) 尺寸	Luminous flux 流明
YC-L890-20	20W	667*37*86	1400 lm
YC-L890-30	30W	932*37*86	2100 lm
YC-L890-40	40W	1198*37*86	2800 lm
YC-L890-50	50W	1464*37*86	3500 lm